ELDOM®

GALANT

БОЙЛЕР С FLAT DESIGN И ДВА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ



ПРЕДИМСТВА НА ELDOM GALANT



ЕДИНСТВЕНИТЕ МОДЕЛИ С POWERFUL РЕЖИМ – ЕДНОВРЕМЕННА РАБОТА НА НАГРЕВАТЕЛИТЕ В ДВАТА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ.



МАКСИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛА ВОДА ЗА МИНИМУМ ВРЕМЕ.
ELDOM GALANT СА НАЙ-МОЩНИТЕ БОЙЛЕРИ В ТОЗИ КЛАС - 3.3kW.



SMART РЕЖИМ – ИНТУИТИВЕН САМООБУЧАВАЩ СЕ СОФТУЕР, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 814/2013 И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EN 50440.



СУПЕР СПЕСТЯВАНЕ - РЕЖИМИ, ОСИГУРЯВАЩИ РАБОТА В НОЩНАТА НИСКОТАРИФНА ЧАСОВА ЗОНА.

ПРЕДИМСТВА НА ELDOM GALANT



BI-POSITION – МОЖЕ ДА СЕ МОНТИРАТ ВЪВ ВЕРТИКАЛНО ИЛИ В ХОРИЗОНТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.



СПЕСТЯВАТ ЦЕННО ПРОСТРАНСТВО – ТЪНКИ СА САМО 279 mm.



SHIELD ТЕХНОЛОГИЯ - ВИСОКОУСТОЙЧИВО НА ГОРЕЩИ ПАРИ ЦИРКОНИЕВО ЕМАЙЛОВО ПОКРИТИЕ НА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИТЕ.



СИГУРНИ – С УНИКАЛНАТА 6 СТЕПЕННА ЗАЩИТА НА БОЙЛЕРИТЕ ELDOM .

ПРЕДИМСТВА НА ELDOM GALANT


САМО ELDOM GALANT ИМАТ ЧЕТИРИ АНОДА (ПО ДВА ВЪВ ВСЕКИ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ), ЗА ПЕРФЕКТНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ НА ЦЕЛИЯ ОБЕМ.


АДАПТИВЕН ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ – ИЗОБРАЖЕНИЕТО СЕ НАСТРОЙВА СПОРЕД ПОЗИЦИЯТА НА МОНТАЖ.


5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ.

ПРОИЗВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ЕЛДОМ ИНВЕСТ.


ТЕХНИЧЕСКА СХЕМА НА ELDOM GALANT

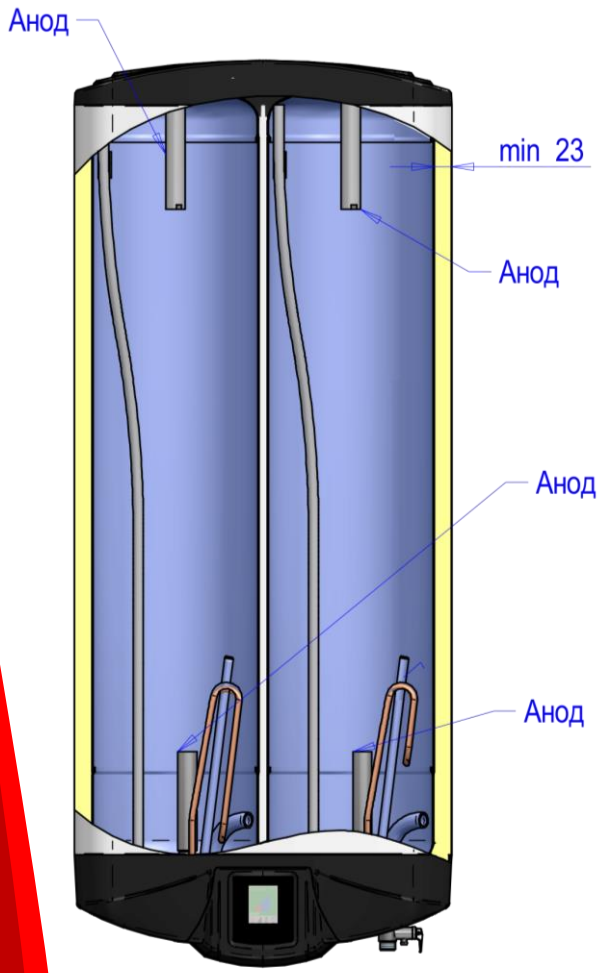

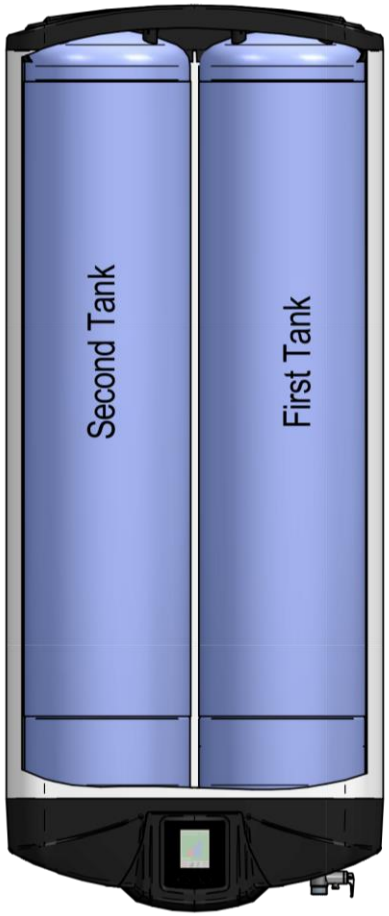

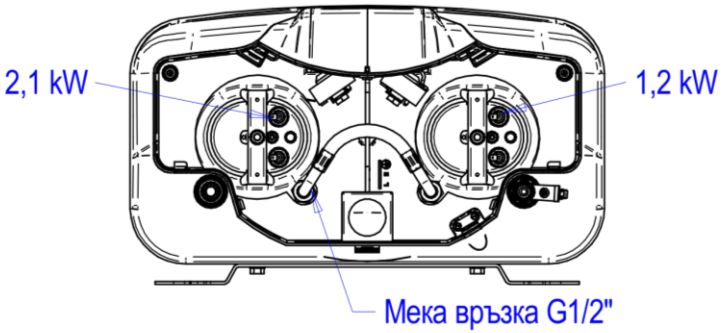

ПРИНЦИП НА РАБОТА НА ELDOM GALANT

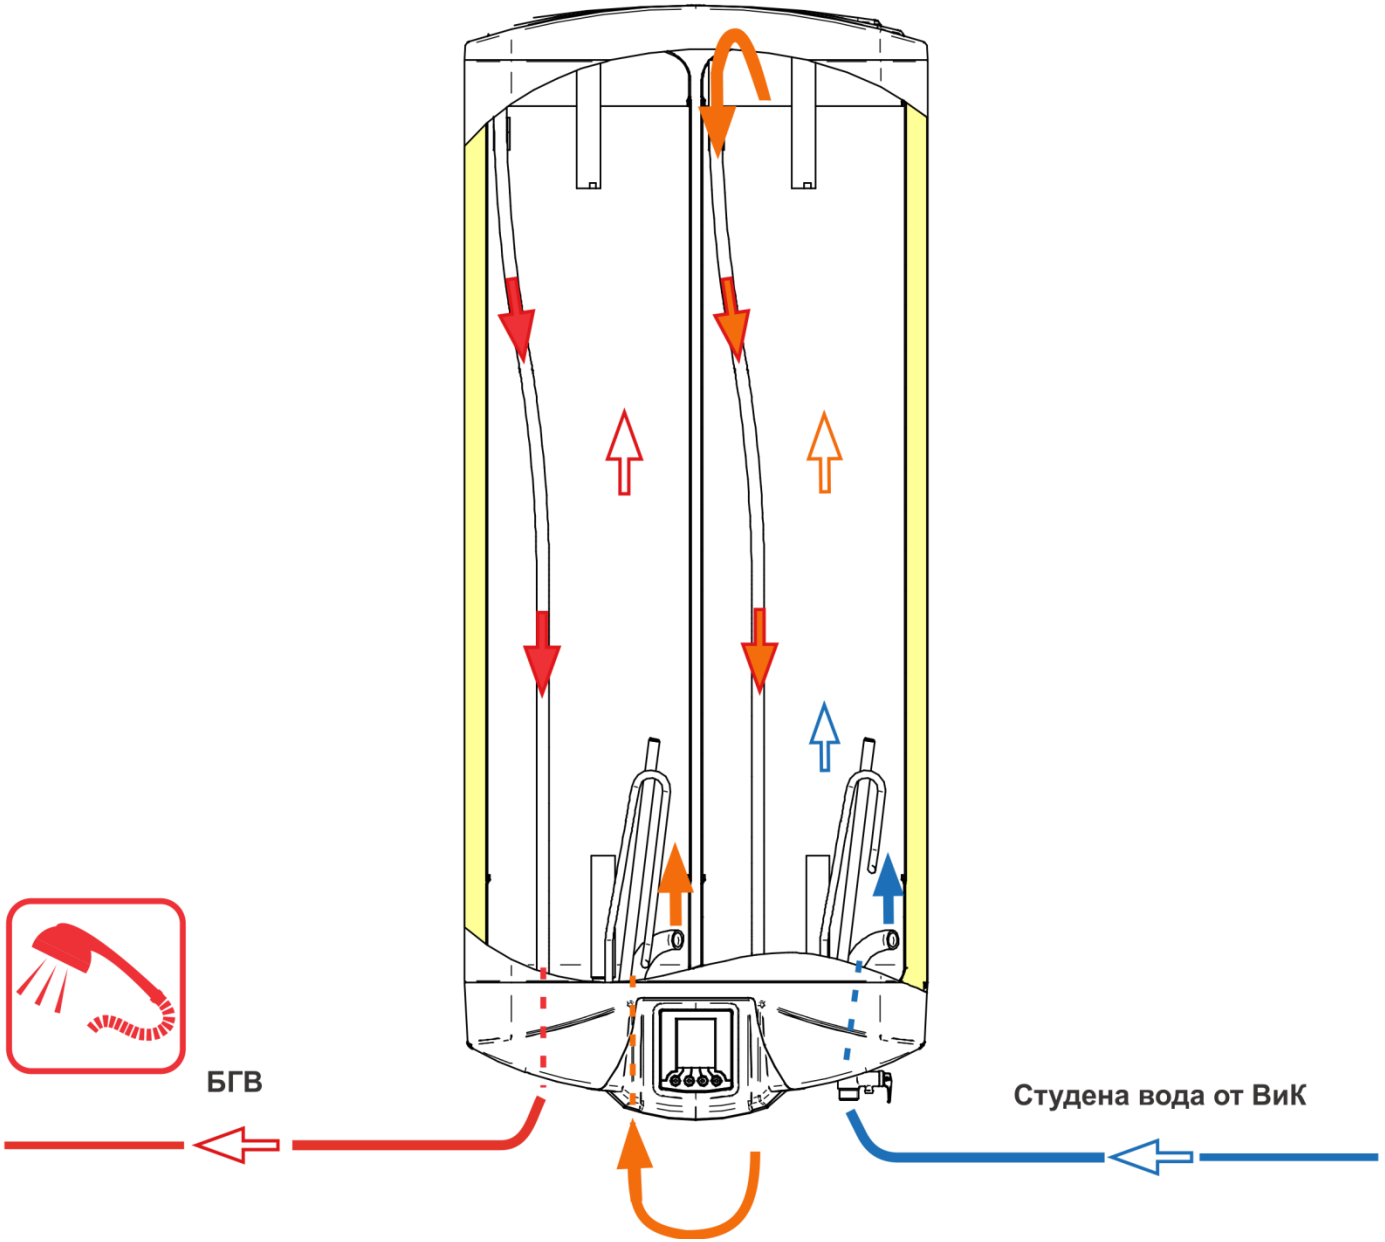


РЕЖИМИ НА ELDOM GALANT

- ✓Режим “ИЗКЛЮЧЕН”
  - Подрежим “ОТЛОЖЕН СТАРТ”
- ✓Режим “НАГРЯВАНЕ”
- ✓Режим “SMART CONTROL”
  - Приоритет “Нощни тарифи”
  - Приоритет “График потребление”
- ✓Режим “САМООБУЧЕНИЕ”
- ✓Режим “ТАЙМЕРИ”
- ✓Режим “POWERFUL” – включва се при всички режими без в режим “Изключен”


ФУНКЦИИ И РЕЖИМИ НА ELDOM GALANT

POWERFULL mode

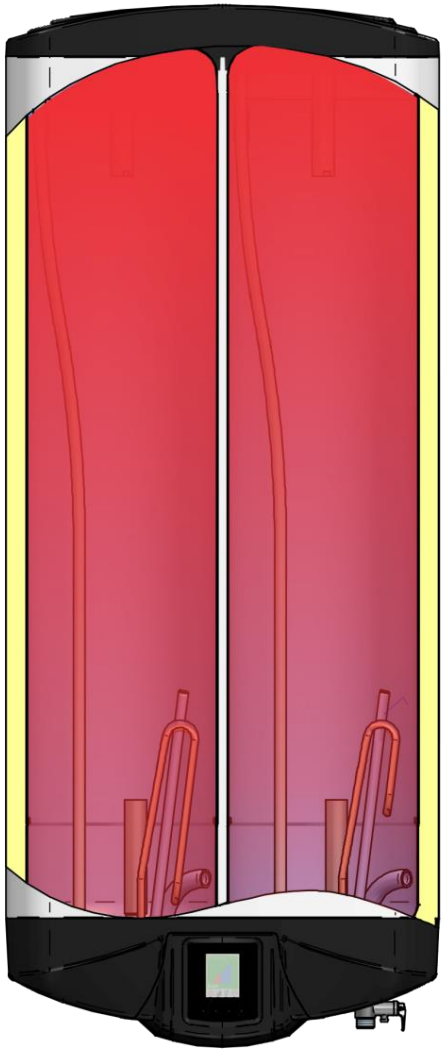

125 литра V40°C
само за 120 минути


БЪРЗ ПЪРВИ ДУШ

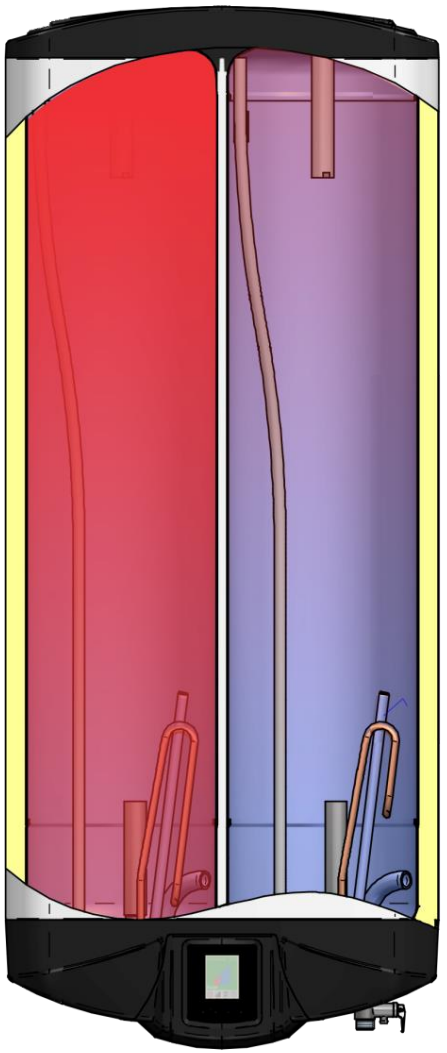

35 литра V40°C
само за 30 минути

ФУНКЦИИ И РЕЖИМИ НА ELDOM GALANT

POWERFULL mode

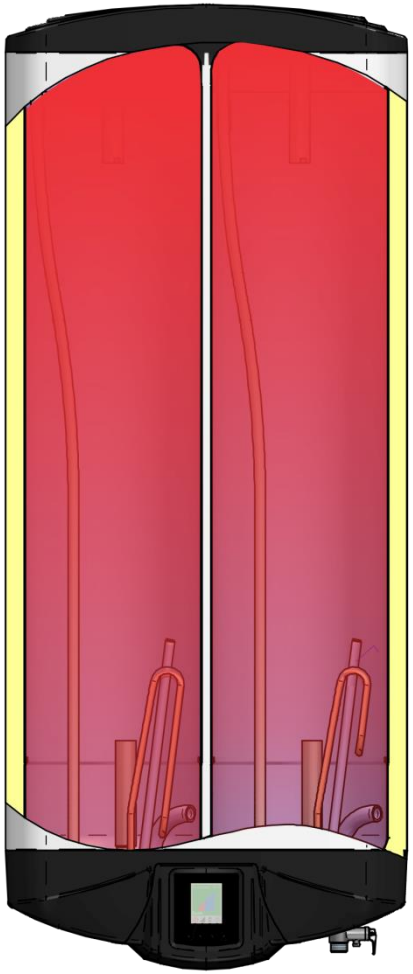

125 литра V40°C
само за 120 минути

✓Усилено нагряване на водата. Задейства се от потребителя от бутон. 


✓При него работят и двата нагревателя едно, независимо от състоянието на ключа “Бързо нагряване/Fast heating”.




✓Работи при следните режими:

- “Нагряване/Heating”
- “Таймери/Timers”
- “Smart Control”


✓Нагряването се изключва автоматично, когато бойлера достигне нужната температура. След което се преминава към нормалната работа на режима на който е бил настроен.





ФУНКЦИИ И РЕЖИМИ НА ELDOM GALANT

БЪРЗ ПЪРВИ ДУШ

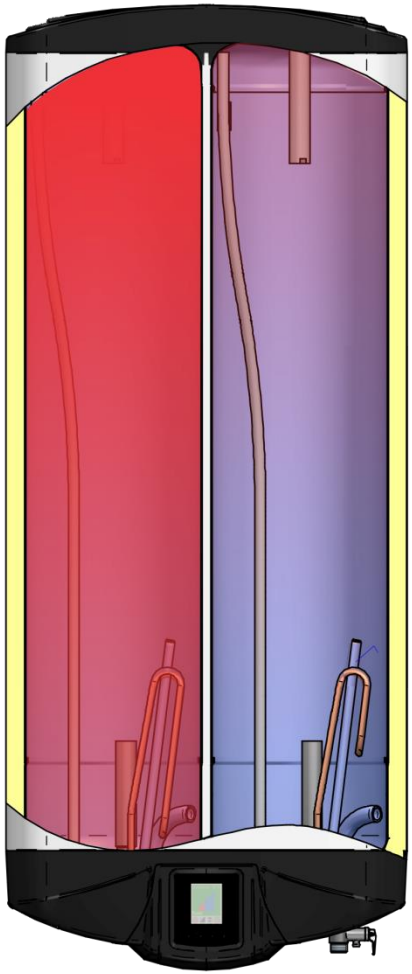

35 литра V40°C
само за 30 минути

1. Видео – Монтаж на бойлер ELDOM GALANT >>> Кликни тук

2. Видео – Електронно управление на ELDOM GALANT >>> Кликни тук

БОЙЛЕРИ FLAT DESIGN С ДВА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ	
BRAND	**ELDOM GALANT**
MODEL	**DUO80**
Обемна група [L]	80
Номинален обем [L]	65
Клас на енергийна ефективност	B
Максимална мощност [W]	**3300**
Годишно енергийно потребление [kWh/годишно]	**1238**
Електронно управление	Да
SMART функция	Да
POWERFUL - възможност за едновременна работа на двата нагревателя	**Да**

БОЙЛЕРИ FLAT DESIGN С ДВА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ	
BRAND	**ELDOM GALANT**
MODEL	**DUO80**
SUPER SAVE - приоритетна работа на нощна тарифа в различни режими	**Да**
V40 - топла вода с температура 40°C [L]	**125**
Време за осигуряване на това количество (в часове)	**2.0 h.**
Tset - [°C] - изключване на терморегулатора	75°C
Елипсовиден фланец против превишено налягане	**Да**
Катодна защита - брой магнезиеви аноди	**4**
Завъртане на дисплея според позицията на монтаж	**Да**
Функция "Антилегионела”	**Да**

БОЙЛЕРИ FLAT DESIGN С ДВА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ	
BRAND	**ELDOM GALANT**
MODEL	**DUO80**
Бърз първи душ	Да
Индикация за готовност за къпане "Shower Ready"	Да
Универсален монтаж	Да
Седмичен програматор	Да
Постоянна самодиагностика	**Да**
Емайлово (стъклокерамично) покритие	Да
Възвратно-предпазен клапан	Да
Размери: Височина x Ширина x Дълбочина [mm]	1033 x 511 x 297
Товаров профил	M