



ВДЪХВАМЕ ЖИВОТ НА ВСЯКА СГРАДА

Радиатори GLOBAL

**АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ,
ОТЛЕТИ ПОД НАЛЯГАНЕ**

Голяма топлинна мощност

Монтират се по-малък брой глйдери

Икономия на енергия

Бързо загряват и затоплят равномерно
цялото помещение

Лесен и бърз монтаж

Лекотата на алуминия и свързването на
произволен брой глйдери с нипели прави
инсталирането лесно и удобно

Лесни за почистване

Двойно антистатично прахово боядисани
с допълнителен защитен слой, незадържащ прах

Дълъг живот

Глидерни отливки, отлети под налягане,
от висококачествен алуминий,
без лепени детайли

10 години гаранция

При инсталация, съгласно предписанията




ISO 9001

ISO 14001

® GLOBAL
R A D I A T O R I




**ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО
ОТ ИТАЛИЯ**

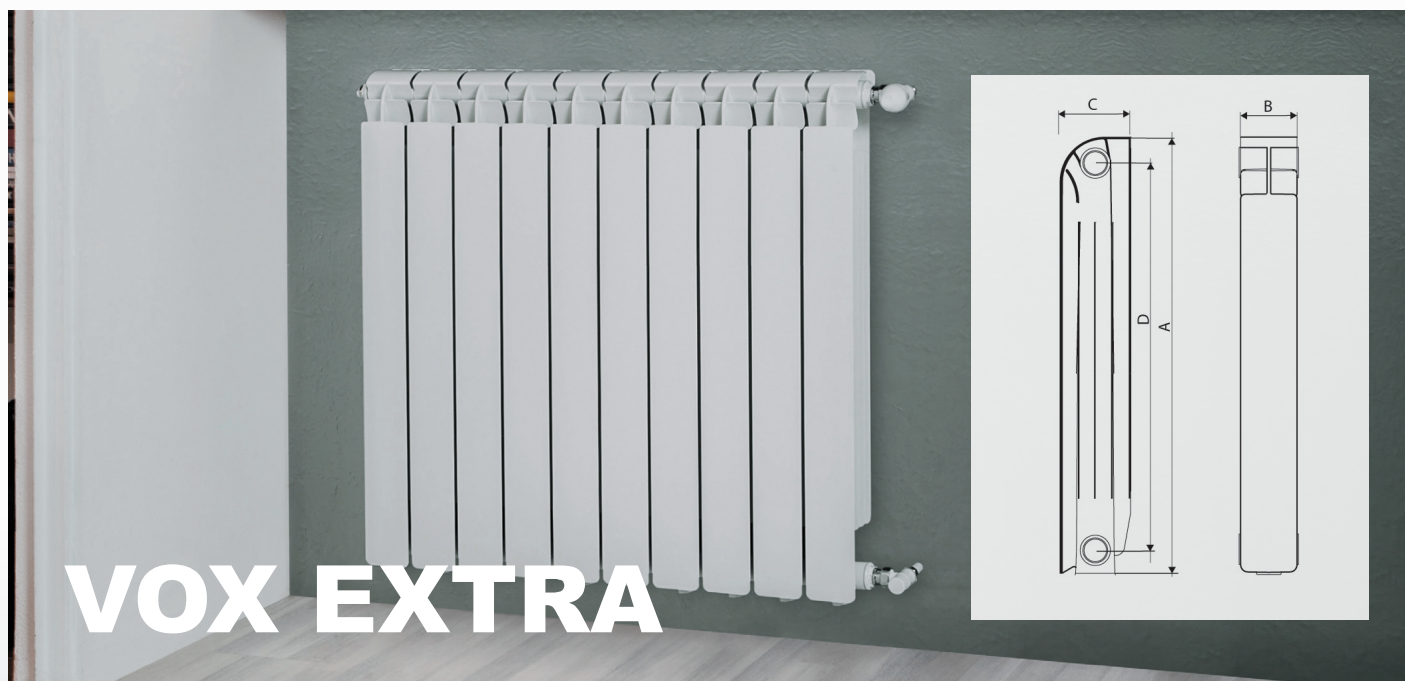

VOX EXTRA

Модел VOX EXTRA	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междусекционно разстояние				ΔT 50°CW	ΔT 60°CW
800	877	80	95	800	1"	1,85	0,58	173	220
600	677	80	95	600	1"	1,48	0,49	137	174
500	577	80	95	500	1"	1,28	0,44	119	150
350	427	80	95	350	1"	0,99	0,36	89	112

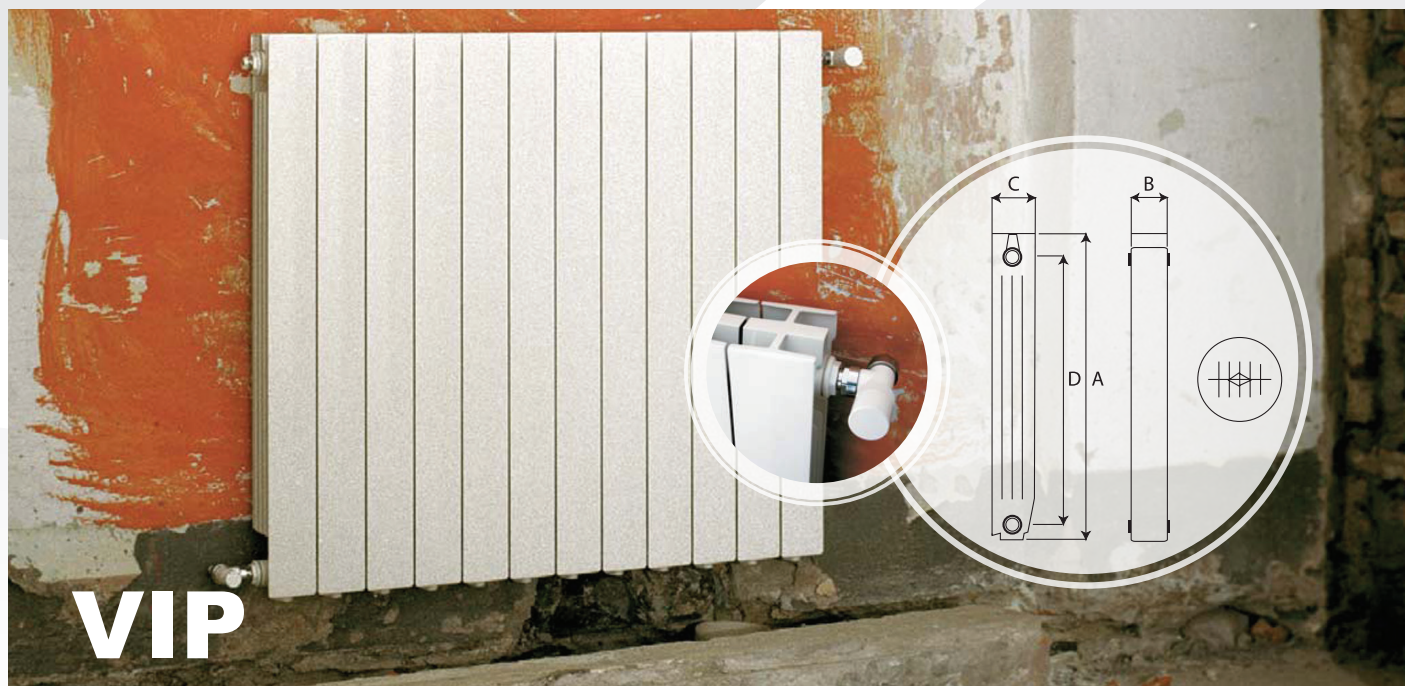

VIP

Модел VIP	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междусекционно разстояние				ΔT 50°CW	ΔT 60°CW
H800	890	80	95	800	1"	2,19	0,59	180	229
H600	690	80	95	600	1"	1,66	0,49	142	181
H500	590	80	95	500	1"	1,62	0,39	123	157
H350	440	80	95	350	1"	1,13	0,35	94	120



ISEO

Модел ISEO	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междуосово разстояние				ΔT 50°CW	ΔT 60°CW
H800	882	80	80	800	1"	1.87	0.61	164	210
H600	682	80	80	600	1"	1.47	0.49	131	168
H500	582	80	80	500	1"	1.31	0.44	115	147
H350	432	80	80	350	1"	1.04	0.36	87	109




KLASS

Модел KLASS	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междуосово разстояние				ΔT 50°CW	ΔT 60°CW
H800	882	80	80	800	1"	1.95	0.58	162	207
H600	682	80	80	600	1"	1.58	0.50	132	168
H500	582	80	80	500	1"	1.41	0.44	116	147
H350	432	80	80	350	1"	1.04	0.37	85	108



Модел OSCAR	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	А височина	В ширина	С дълбочина	Д междуетово разстояние				ΔТ 50°CW	ΔТ 60°CW
H2000	2046	80	95	2000	1"	3.77	0.77	321	411
H1800	1846	80	95	1800	1"	3.41	0.70	297	379
H1600	1646	80	95	1600	1"	3.08	0.64	271	347
H1400	1446	80	95	1400	1"	2.73	0.58	245	314
H1200	1246	80	95	1200	1"	2.41	0.51	218	279
H1000	1046	80	95	1000	1"	2.09	0.45	190	244
H900	946	80	95	900	1"	1.86	0.38	175	223

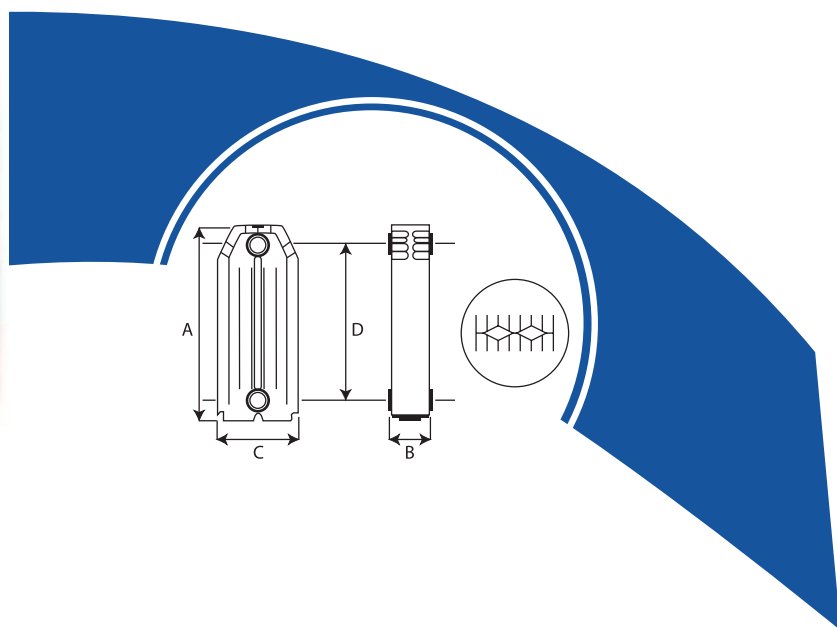

Модел GL/D	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	А височина	В ширина	С дълбочина	Д междуетово разстояние				ΔТ 50°CW	ΔТ 60°CW
GL350 80/D	440	80	180	350	1"	2.12	0.70	157	200
GL200 80/D	290	80	180	200	1"	1.42	0.52	103	131




Модел JUNIOR	Размер (мм)				Връзка Ø	Топлинна мощност	
	височина	междусово разстояние	дълбочина	ширина		ΔT 50° C	ΔT 60° C
450/7	730	450	42	492	1"	377	472
450/10	970	450	42	492	1"	488	610
450/12	1210	450	42	492	1"	597	747
450/15	1540	450	42	492	1"	743	930
550/7	730	550	42	592	1"	417	523
550/10	970	550	42	592	1"	561	704
550/12	1210	550	42	592	1"	682	856




Модел VETTA	Размер (мм)				Връзка Ø	Топлинна мощност	
	височина	междусово разстояние	дълбочина	ширина		ΔT 50° C	ΔT 60° C
800/450	800	450	27	475	1/2"	338	422
800/500	800	500	27	525	1/2"	367	459
800/550	800	550	27	575	1/2"	397	496
1200/450	1200	450	27	475	1/2"	513	641
1200/500	1200	500	27	525	1/2"	558	698
1200/550	1200	550	27	575	1/2"	603	755
1500/450	1500	450	27	475	1/2"	647	812
1500/500	1500	500	27	525	1/2"	703	882
1500/550	1500	550	27	575	1/2"	759	953
1800/450	1800	450	27	475	1/2"	783	985
1800/500	1800	500	27	525	1/2"	849	1070
1800/550	1800	550	27	575	1/2"	915	1154

Модел VOX	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междусово разстояние				ΔT 50°CW	ΔT 60°CW
H800	890	80	95	800	1"	2.21	0.56	181	231
H600	690	80	95	600	1"	1.68	0.50	146	185
H500	590	80	95	500	1"	1.45	0.46	127	161
H350	440	80	95	350	1"	1.12	0.35	95	120

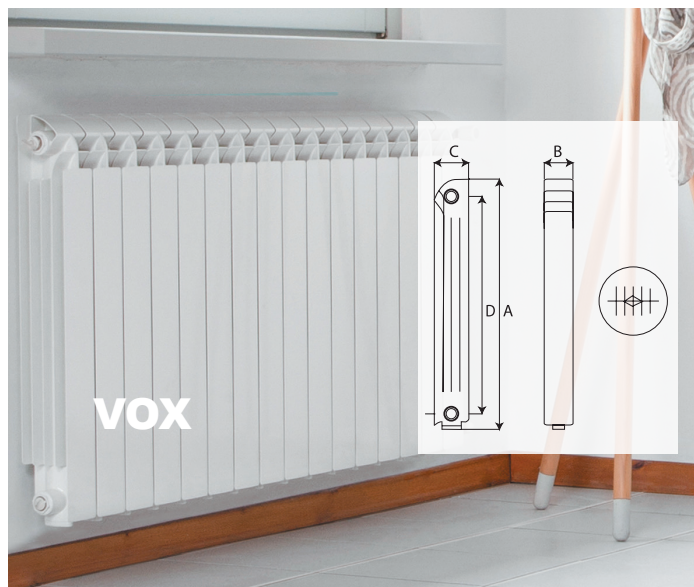

Модел MIX	Размер (мм)				Връзка Ø	Тегло без вода кг/гл.	Водно съдържание (л/гл.)	Топлинна мощност	
	A височина	B ширина	C дълбочина	D междусово разстояние				ΔT 50°CW	ΔT 60°CW
H800	890	80	95	800	1"	2.16	0.60	180	229
H600	690	80	95	600	1"	1.65	0.48	142	181
H500	590	80	95	500	1"	1.61	0.40	123	156
H350	440	80	95	350	1"	1.13	0.36	94	120
H300	390	80	95	300	1"	1.00	0.33	82	104

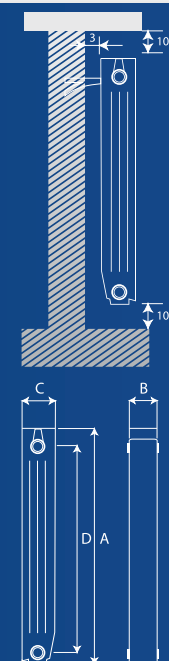

Правила за монтаж

Радиаторите GLOBAL са в съответствие със стандарт EN442 и притежават знак NF73/047, издаден от AFNOR.

Радиаторите GLOBAL могат да бъдат използвани във всички отоплителни инсталации с топла вода или пара до 110°C. Могат да бъдат монтирани в инсталации, използващи железни, медни и термопластични тръби.

Работното налягане до 1600KPa (16bar) се отнася за всички модели освен GI350/80/D, GI200/80/D, които се монтират в инсталации с работно налягане 600KPa (6bar).

При монтирането на радиаторите за получаване на предвидената топлинна мощност, трябва да се спазват следните минимални разстояния:

- > от пода или перваза на прозореца: 10cm
- > от стената: 3cm

За да се избегнат проблеми, свързани с наслагвания или корозия в системата се препоръчва водата да се проверява и третира. Препоръчително е използването на препарат Cillit-HS23Combi или подобен в отношение 1l към 200l вода или спазвайки инструкциите на производителя.

За да се осигури защитното действие на Cillit-HSCombi, скоростта на циркулацията не трябва да надвишава 2 m/s.

Препоръчително е да се следи pH нивата на водата (за предпочитане между 6,5 и 8).

Забранено е използването на корозивна вода (която вреди на металите в отоплителната инсталация) и ако бъде установена употребата на такива субстанции, гаранцията се анулира.

Задължително е инсталирането на плаващи автоматични или ръчни обезвъздушители на всеки радиатор.

Нужно е да се избягва пълното затваряне на обезвъздушителите на радиаторите, за да се позволи евентуално натрупаните газове да напуснат системата през автоматичния обезвъздушител, задължителен за всяка отоплителна система, като по този начин не се допуска натрупването на налягане и повреда на радиаторите.

Официален вносител:



ВДЪХВАМЕ ЖИВОТ НА ВСЯКА СГРАДА

0700 14 014

www.ruvex.bg

Партньор за Вашият град: