

Активатори

ПО-ДОБРИ ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ



Активатори

Съдържание

**' Каквато и да е визията Ви за банята,
детайлите са тези, които я отличават.'**

4	ПРАВИМ ПО-ДОБЪР ЖИВОТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ
6	ПЕРФЕКТЕН ЗАВЪРШЕК
8	НАШИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВАШИЯТ СТИЛ
16	АКТИВАТОРИ – ИЗДИГАНЕ НА ДИЗАЙНА НА БАНЯТА
18	ALTES™ & SYMFO™
24	OLEAS™
34	SOLEA™
44	SEPTA PRO™
72	PROSYS™ СТРУКТУРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
76	ДОКАЗАНА НАДЕЖДНОСТ
77	СЪВМЕСТИМОСТ НА АКТИВАТОРИТЕ СЪС СТРУКТУРИ И ПРЕОБРАЗУВАЩИ КОМПЛЕКТИ
78	МИНИМАЛНА ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА (ММ)
80	ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Конзолна тоалетна чиния Connect
Активатор: Oleas™ M3/P3, мат хром



Конзолна тоалетна чиния Esedra
Активатор: Solea™ M3/P3, бял





Правим по-добър живота на нашите клиенти

Повече от 100 години нашата мисия е да правим по-добър живота на нашите клиенти. Постигаме това, като добавяме емоционално значение към перфектната функционалност: винаги иновативни, предвиждайки нуждите и тенденциите на модерния живот.

Ние сме пионери в разработката на революционни продукти, като например едноръкохватковия смесител преди 50 години до днес, предлагайки решения на глобални проблеми. Ние създаваме продукти не просто за днешния ден, но и за утрешния.

Перфектен завършек



Конзолна тоалетна чиния Tesi AquaBlade®
Активатор: Altes™ NT1, черен

Каквато и да е визията Ви за банята, детайлите са тези, които я отличават. Ето защо предлагаме широка гама от активатори с различни форми, цветове, материали и функции, с които да отговорим на нуждите на Вашия проект.

Можете да избирате измежду механични, пневматични и дори безконтактни активатори за по-високо ниво на хигиена и комфорт.

Всички те допълват нашите колекции за баня по отношение на естетика, технология, ефективност и функционалност. Заедно с вградените зад стената надеждни инсталационни системи, ProSys™ дават както възможност за различни приложения, така и спокойствие.



Конзолна тоалетна чинија: Stradall Aquablade®
Активатор: Symfo™ NT, черен
Мивка: за монтаж врху плот Stradall 60 cm
Мебел: Adapto 85 cm в Тмно дърво
Смесител: Edge

Нашите технологии, Вашият стил



Активатор: SeptaPro™ E2, хром

Как придавате собствен стил на банята?

Нашите продукти притежават иновативни технологии, които осигуряват перфектна функция и разнообразен дизайн.



Конзолна тоалетна чиния Tesi
Активатор: Oleas[™] M2/P2, мат хром

**' Как придавате
собствен стил
на банята? '**

Нашите технологии, Вашият стил

SmartFlush

SmartFlush на Идеал Стандарт е самостоятелна система за впръскване на дезинфектант, разположена вътре в казанчето. Тя впръсква точна доза от почистващия препарат при всяко измиване на тоалетната чиния, без да ангажира по някакъв начин потребителя.

SmartFlush допринася за свежата атмосфера и чувството за комфорт и чистота.

За разлика от традиционните таблетки, които са в контакт с водата през цялото време и могат да повредят казанчето и неговите компоненти, тук дезинфектантът се съхранява в отделен резервоар.

- Чистота при всяко измиване
- Подходяща за всички дезинфектанти, които не съдържат хлор*
- Обем на резервоара 450 ml, достатъчен за около 200 измивания
- Контролирана доза от 2 ml на измиване
- Бързо и лесно допълване на резервоара - натиснете леко бутона на активатора отстрани, издърпайте дюзата и напълнете резервоара, след което затворете бутона и се наслаждавайте на свежестта седмици наред
- Приложима при избрани модели активатори от серията OLEAS™ (само механична активация)

* Препоръчва се използването на почистващ препарат с вискозитет от 150 до 300 ср (при 20°C), несъдържащ хлор.



Активатор: Oleas™ M1 SmartFlush, хром





* Наличието на високо съдържание на варовик във водата може да попречи на работата на хидрогенератора.

** Ако бездейства дълго време, батерията трябва да бъде презареждана на всеки 5 месеца.

Нашите технологии, Вашият стил

SmartForce



Изберете система, която генерира собствена енергия, достатъчна да захрани безконтактния активатор. Тази технология използва силата на водата по време на измиването*. Не изисква включване към електрическата мрежа, нито смяна на батериите.

Системата е съвместима с безконтактните активатори Symfo™ и Altes™, които се активират само с доближаване на ръката към тях. SmartForce е идеална за тоалетни, които се използват често. Но дори и в случай на рядка употреба, батерията може да се зарежда с осигурено зарядно устройство**. Системата е много добър избор за реновация, като се избягва осигуряването на електрическо захранване.

Конзолна тоалетна чинија: Stradall Aquablade®
Активатор: Sumto™ NT1, черно стъкло
Мивка: Iralys® 55 cm
Мебел: Adapto 120 cm, светло дърво
Смесител: Edge





Конзола тоалетна чиния: Stradall AquaBlade®
Активатор: Seria Pro™ E2, полиран хром

Нашите технологии, Вашият стил

Безконтактна технология



Безконтактна технология

Не е необходимо дори да докосвате бутона, за да го активирате. Това е ново ниво на хигиена и удобство. Тази технология е полезна особено в среда, където хигиената е важен фактор, като например офиси или обществени тоалетни с голям трафик на хора.

Капацитивна технология

Капацитивните сензори в активаторите от керамика или стъкло са чувствителни на движение на ръката на разстояние около 20 mm от бутона.

Изберете половинка или пълно измиване чрез просто движение на ръката над съответния символ върху бутона.

Инфрочервена технология

Използването на инфрочервен сензор за управление на измиването е идеално за тоалетни и писоари на обществени места.

Защита от вандализъм

Друга ключова опция за обществените места е осигуряването на Защита от вандализъм. Предотвратено е безцелното отваряне на активаторите, освен за тяхната поддръжка.



Писоар: Sphero™ Midi
Активатор: Septa Pro™ U2, хром

Активатори

Издигане на дизайна на банята

Единственото, което трябва да решите е каква функционалност и какъв дизайн на активатора ще пасне най-добре на стила на Вашата баня.

Нашата колекция от активатори е перфектния избор и ще отговори на всички Ваши нужди. Вярваме, че тук ще намерите точния материал, покритие, форма и метод на активация, които да отговарят на Вашите изисквания.




Активатори

Altes™ and Symfo™

Новите серии Altes™ и Symfo™ са сътворени от дизайнерите Лудовика и Роберто Паломба.

И двете серии следват ярка дизайнерска философия със заслужена награда за дизайн. Ненатрапчиви и визуално привлекателни форми осигуряват постоянно удоволствие, изпълнявайки перфектно своята роля в ежедневието.

Наред с естетиката и функцията, нуждите на потребителя са били ключов мотив в дизайнерския процес. Активаторите предлагат най-съвременна безконтактна технология с капацитивни сензори, реагиращи на движение на около 20 mm разстояние. Това означава, че е достатъчно да доближите ръка до знака за половинка или пълно измиване, за да задействате бутона - лесно и същевременно ултра хигиенично.

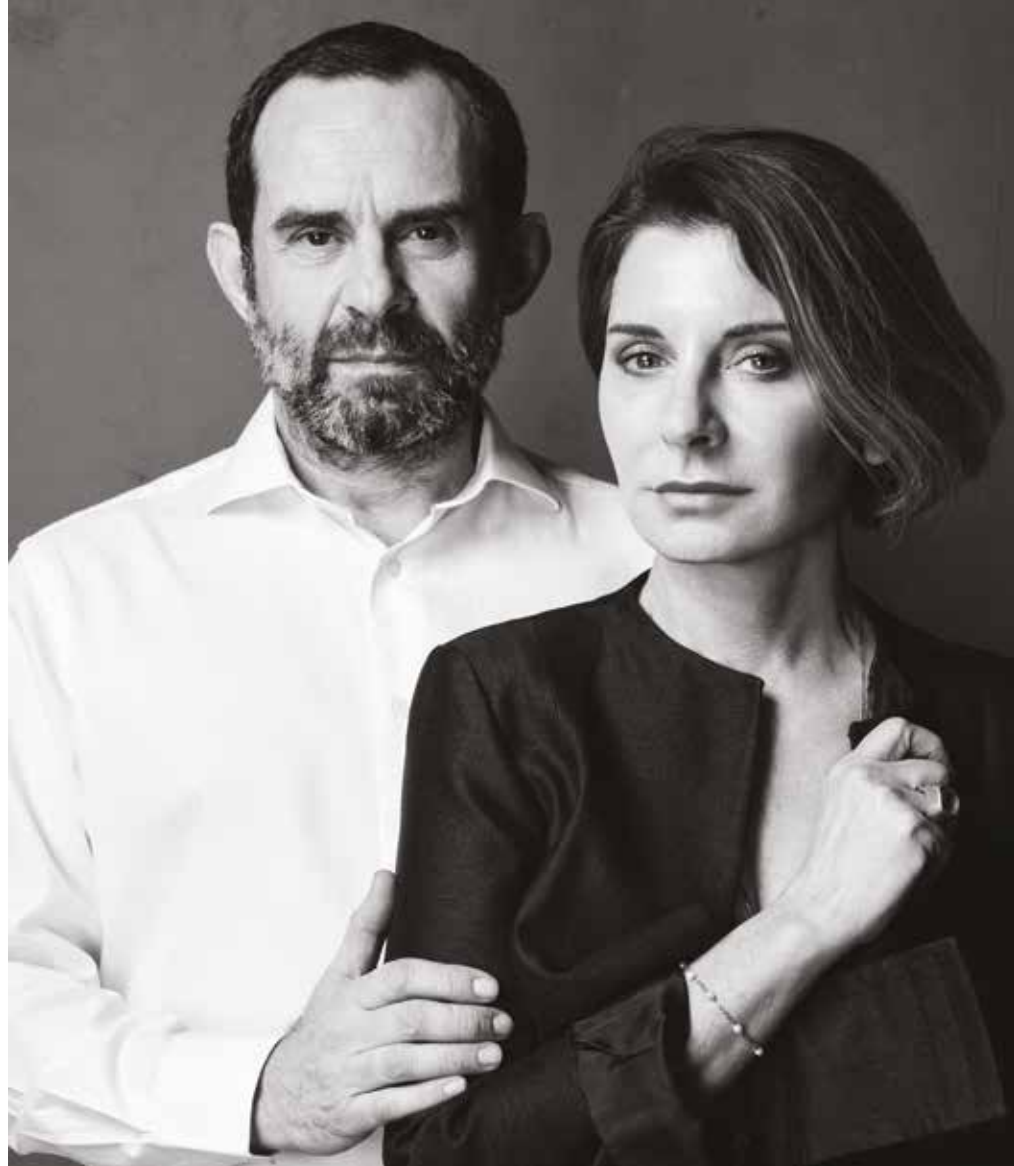

LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA

Активаторите Altes™ са направени от красива керамика, придаваща им уникална и елегантна "копринена" повърхност. В черно или бяло, те се съчетават безупречно във всякаква среда.

Altes™ пасват особено добре на мекия геометричен дизайн и нежен минимализъм на нашата колекция керамични изделия Stradall.

Активаторите Symfo™ са от tempered glass с опростен дизайн без рамка. Тяхната рефлективна повърхност придава модерен облик на банята. Symfo™ допълват перфектно олекотения дизайн и фините ръбове на нашата колекция керамични изделия Connect Air.

Дясно: Конзолна тоалетна чиния Connect Air AquaBlade®
Ляво: Конзолна тоалетна чиния Stradall AquaBlade®



**'Те са създадени да
доставят удоволствие
задълго'**

Активатори

Altes™ NT1

Altes™ NT1: 234mm x 158mm, бяло

Размери

- W: 234mm x H: 158mm

Характеристики

- Двоен бутон за икономия на вода
- Безконтактна активация чрез капацитивни сензори
- Керамичен материал
- Хигиенични и лесни за почистване
- Предлагат се в две различни покрития



Покрития



Бяло



Черно



Активатори

Symfo™ NT1

Symfo™ NT1: 220mm x 150mm, черно

Размери


- W: 220mm x H: 150mm

Характеристики


- Двоен бутон за икономия на вода
- Безконтактна активация чрез капацитивни сензори
- Материал: tempered glass
- Хигиенични и лесни за почистване
- Предлага се в две различни покрития



Покрития



Бяло



Черно



Активатори **Oleas™**

Новата колекция активатори Oleas™ е разработена в сътрудничество с дългогодишния партньор на Идеал Стандарт - Студио Левийн. Колекцията предлага четири минималистични високофункционални модела, които перфектно се вписват в дизайна на предлаганите от нас тоалетни чинии и мивки.


Studio**Levien**



Основателят на Студио Левийн, Робин Левийн, споделя: " Понякога дизайнът трябва да е забележителен, понякога той трябва просто да се вписва. Новите активатори са добър пример как дизайнът се вписва. Предлагаме закръглени и геометрични форми, които да подсилват избрания стил на банята, наречен нежна геометрия, омекотен или органичен стил.

Бутоните не са просто нещо, което виждаш, а нещо, което докосваш и взаимодействаш с банята. Внимателно е разработено движението - съпротивлението и връщането на бутоните. Новите Oleas™ изглеждат чудесно, работят перфектно, пасват на стила и те карат да се чувстваш прекрасно. Изглежда лесно, но всъщност крие много работа."

Активаторите Oleas™ се вписват идеално към чистите геометрични линии и омекотени форми на керамичните изделия от колекция Tesi.

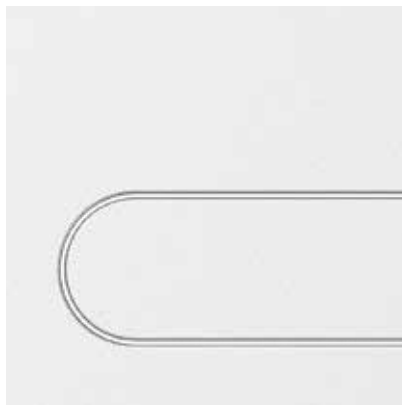

Дясно: Конзолна тоалетна чиния Tesi AquaBlade®
Ляво: активатор: Oleas™ M4, Хром мат

**' Новите активатори са
добър пример как дизайнът
се вписва.'**

РОБИН ЛЕВИЙН

Активатори

Oleas™ M1/P1

Oleas™ M1/P1: 234mm x 154mm, хром мат

Размери

- W: 234mm x H: 154mm

Характеристики

- Закръглен дизайн
- Двоен бутон за икономия на вода
- Механична или пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Съвместими със системата SmartFlush (механични активатори в хром, мат хром и бяло)
- Предлагат се в четири различни покрития (пневматичната активация не се предлага в бяло)



Покрития



Бяло

Черно

Хром

Хром мат



Активатори

Oleas™ M2/P2

Oleas™ M2/P2: 234mm x 154mm, черно

Размери


- W: 234mm x H: 154mm

Характеристики

- Квадратист дизайн
- Двоен бутон за икономия на вода
- Механична или пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Съвместими със системата SmartFlush (механични активатори в хром, мат хром и бяло)
- Предлагат се в четири различни покрития (пневматичната активация не се предлага в бяло)



Покрития



Бяло



Черно



Хром



Хром мат



Активатори

Oleas™ M3/P3

Oleas™ M3/P3: 241mm x 165mm, бяло

Размери

- W: 241mm x H: 165mm

Характеристики

- Мек геометричен дизайн
- Двоен бутон за икономия на вода
- Механична или пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Предлагат се в четири различни покрития(пневматичната активация не се предлага в бяло)



Покрития



Бяло

Черно

Хром

Хром мат



Активатори

Oleas™ M4

Oleas™ M4: 234mm x 154mm, хром

Размери

- W: 234mm x H: 154mm

Характеристики

- Кръгъл дизайн
- Единичен бутон
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Предлагат се в три различни покрития




Покрития



Бяло

Хром

Хром мат

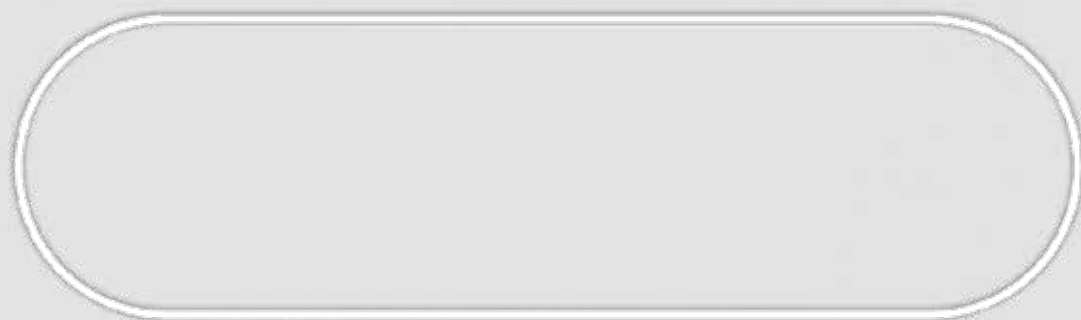

Активатори
Solea™


Активатор: Solea™ P2, хром мат
Конзолна тоалетна Connect Air AquaBlade®



Активаторите Solea™ са с класически форми, които допълват оборудването в банята по един естествен ненаатрапчив начин. Колекцията предлага механични и пневматични модели в различни цветове и покрития, включително "черно кадифе".

Solea™ M1 е изцяло заоблен модел, който внася непреходност в дизайна на Вашата баня. Моделът M2 комбинира прави и заоблени форми, за да се впише в широк диапазон на керамични колекции, докато моделът P1 предлага органични заоблени форми и пасва на нежен минималистичен дизайн. Ярките линейарни форми на модел P2 добавя чист и категоричен облик на Вашата баня.

Всички модели Solea™ са с двоен бутон, което позволява на потребителите да пестят вода, избирайки необходимото количество вода при измиване на тоалетната.

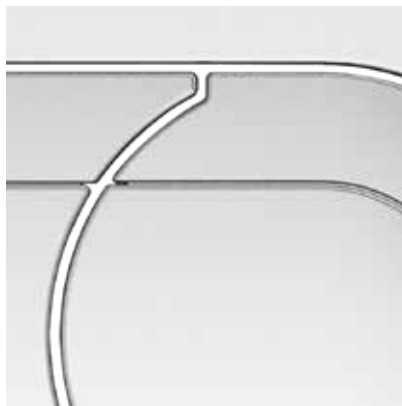

Дясно: Детайл на бутон Solea™ M1, хром
Ляво: Детайл на бутон Solea™ P1, мат хром

**' Активаторите Solea™
пасват на всякакъв дизайн
на банята '**

Активатори

Solea™ M1

Solea™ M1: 245mm x 160mm, хром

Размери

- W: 245mm x H: 160mm

Характеристики

- Двоен бутон за икономия на вода
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Предлагат се в две покрития




Покрития



Бяло



Хром

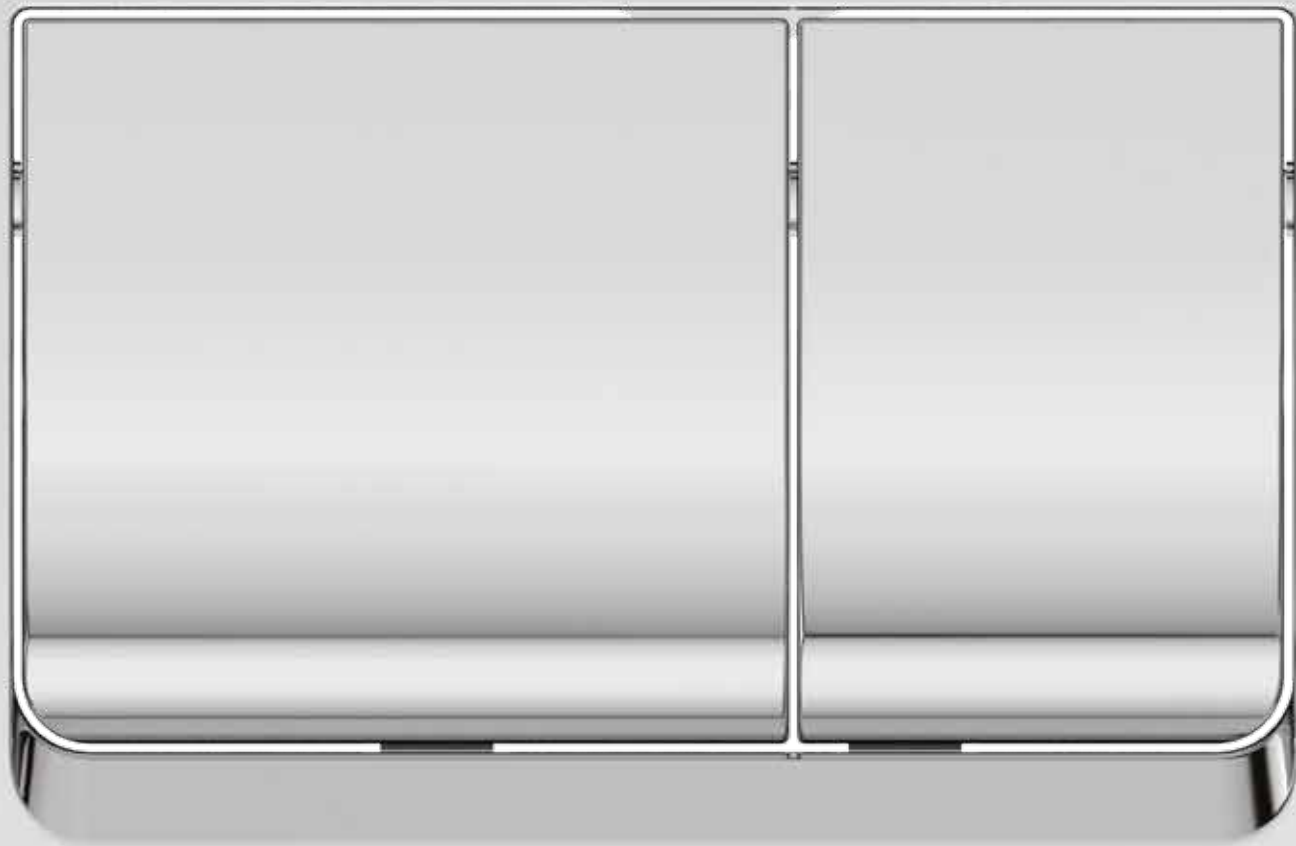


Ideal Standard

Активатори

Solea™ M2

Solea™ M2: 245mm x 165mm, бяло

Размери

- W: 245mm x H: 165mm

Характеристики

- Двоен бутон за икономия на вода
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Предлагат се в две покрития




Покрития



Бяло



Хром

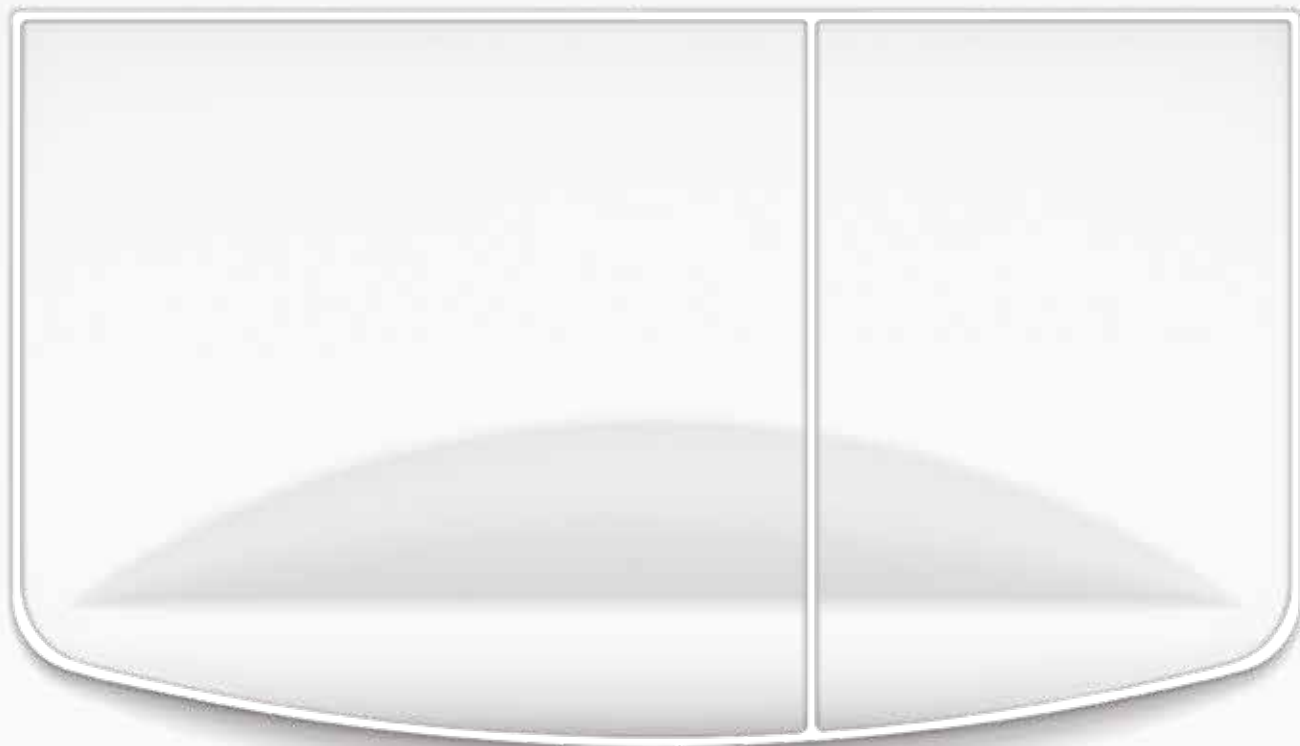

Активатори

Solea™ P1

Solea™ P1: 215mm x 145mm, хром мат

Размери

- W: 215mm x H: 145mm

Характеристики

- Двоен бутон за икономия на вода
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Предлагат се в три различни покрития



Покрития




Бяло



Хром



Хром мат

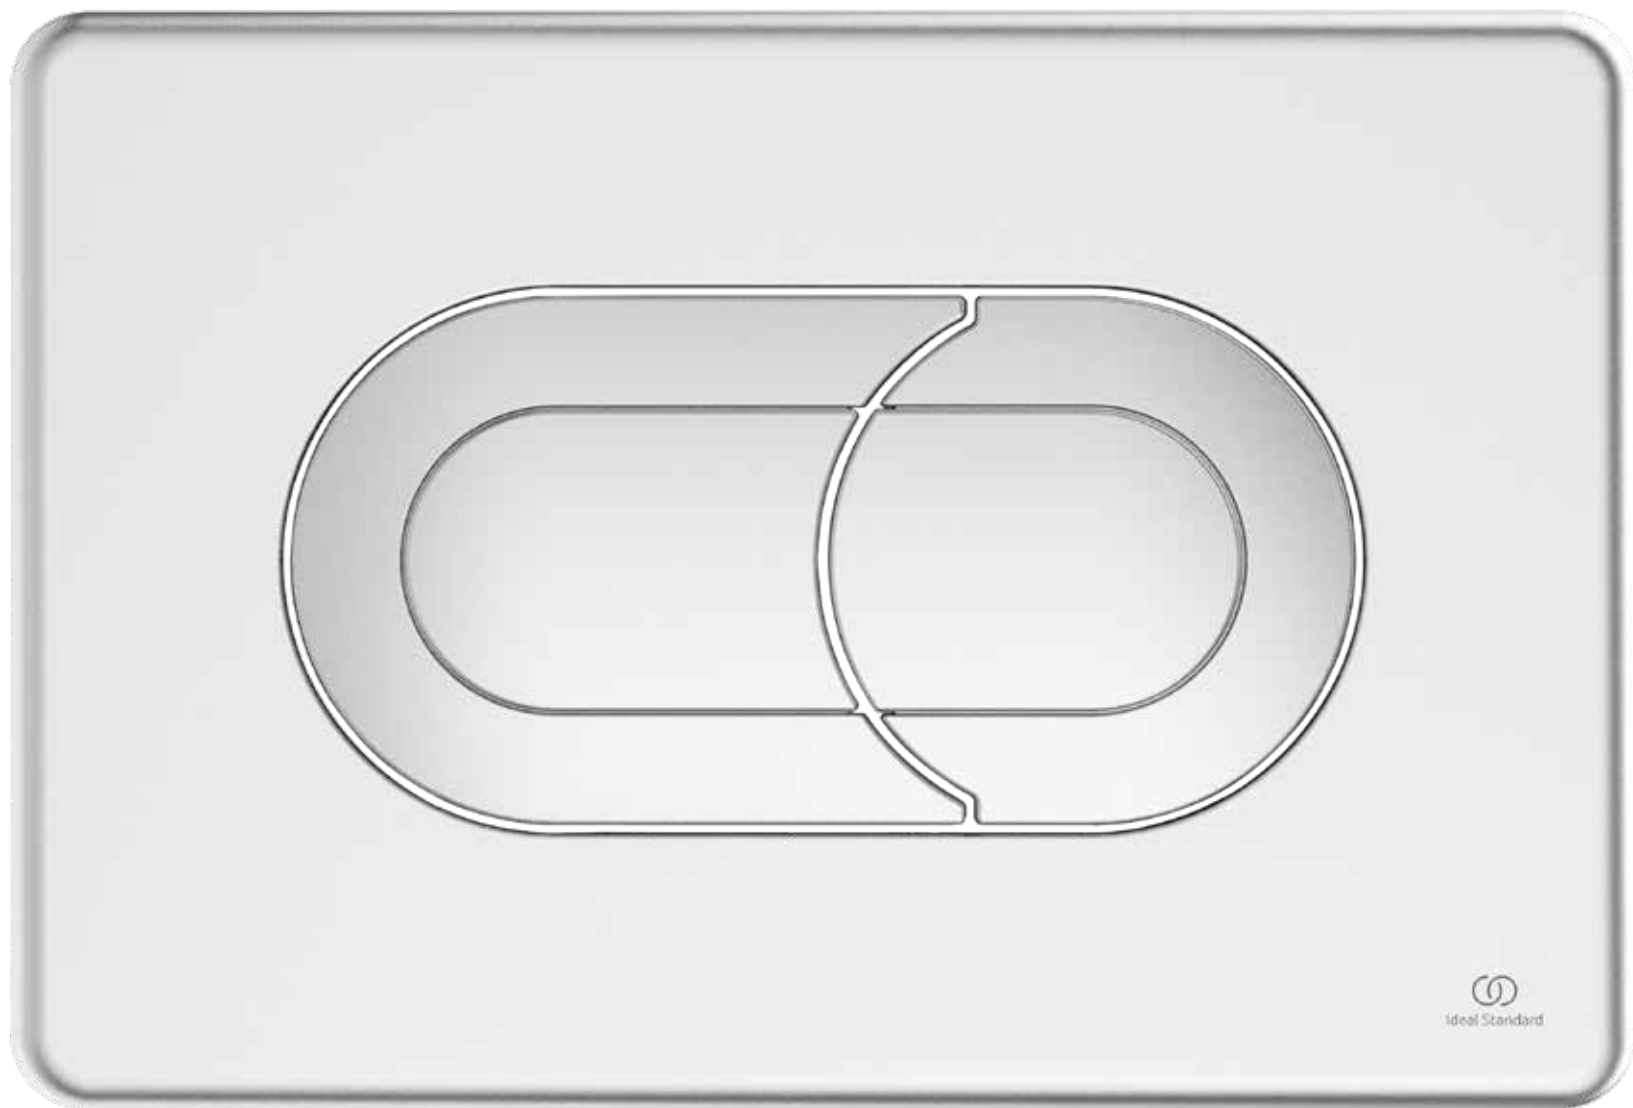

Активатори

Solea™ P2

Solea™ P2: 230mm x 146mm, черно кадифе

Размери

- W: 230mm x H: 146mm

Характеристики

- Двоен бутон за икономия на вода
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Предлагат се в четири различни покрития



Покрития




Бяло




Черно кадифе



Хром



Хром мат

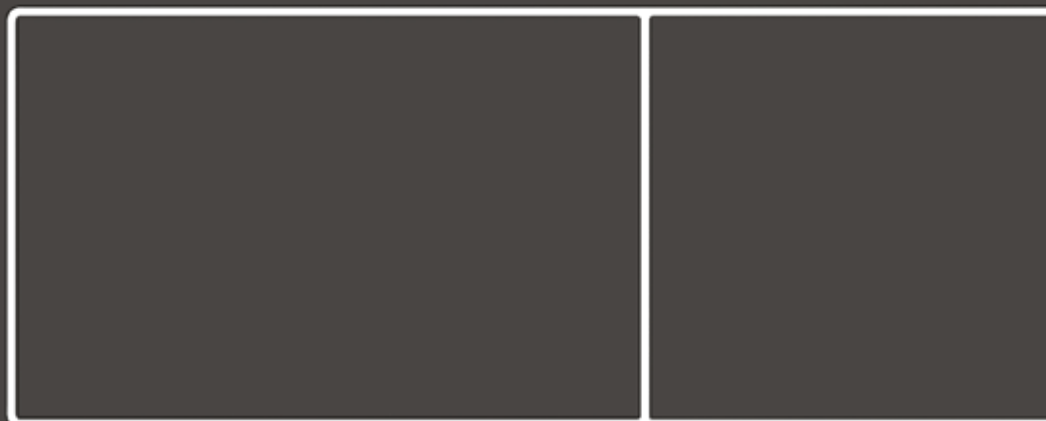

Активатори
Septa Pro™



Писоари: Sphero™ Midi
Активатори: Septa Pro™ U1, хром

Колекцията активатори Septa Pro™ са популярни заради тяхната широка приложимост и издръжливост. Те предлагат разнообразни форми, размери и покрития, което дава възможност за подходящия избор във всяка ситуация.

Защитени от вандализъм и здрави, те са особено подходящи за тоалетни на обществени места и офиси. Вкарването на технологии, като безконтактна активация чрез инфрачервен сензор ги прави по-хигиенични.

В допълнение, колекцията съдържа модели, които могат да се инсталират на дистанция от казанчето, като осигуряват лесен достъп.

Бутоните за тоалетна са съгласувани по дизайн с бутоните за писоари, което допринася за добрия вид на банята.



**' Septa Pro™ ...
подходящият избор
във всяка ситуация '**

Дясно: активатор: Septa Pro™ P1, хром
Конзолна тоалетна чиния: Connect Air AquaBlade®
Ляво: Детайл на активатор Septa Pro™ P1, хром.

Активатори

Septa Pro™ E1

Septa Pro™ E1: 243mm x 163mm, хром

Размери

- W: 243mm x H: 163mm

Характеристики


- Двоен бутон за икономия на вода
- Активация с инфрачервен сензор същевременно механична активация, осигуряваща независимост от ел. захранването
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм
- Материал: метал
- Съгласува се с бутона за писоари (виж стр. 66)



Покрития



Хром

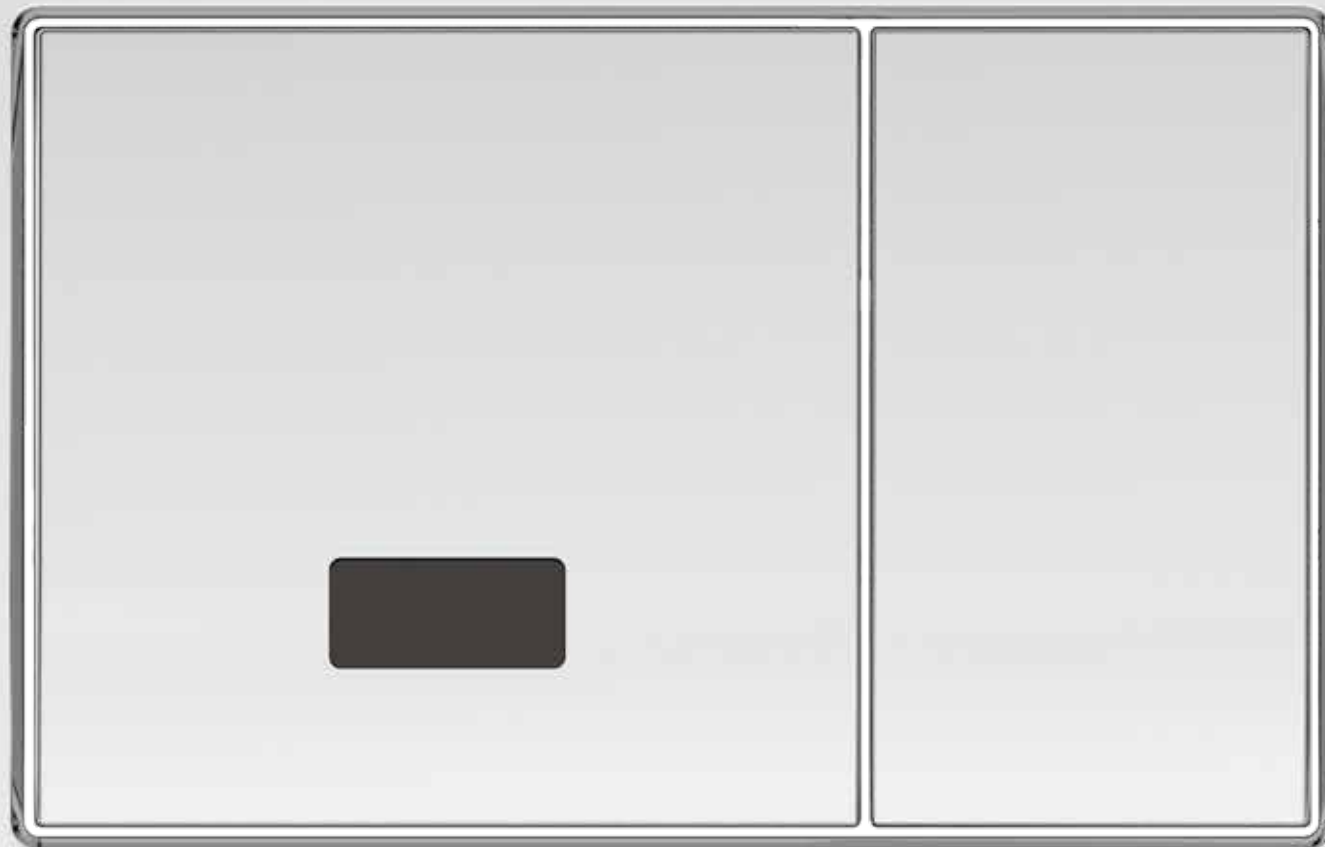

Septa Pro™ E2

Размери


- W: 243mm x H: 163mm

Характеристики


- Двоен бутон за икономия на вода
- Активация с инфрачервен сензор
- Защита от вандализъм
- Материал: метал
- Съгласува се с бутона за писоари (виж стр. 66)



Покрития



Хром



Активатори

Septa Pro™ M1

Septa Pro™ M1: 243mm x 163mm, хром

Размери

- W: 243mm x H: 163mm

Характеристики


- Двоен бутон за икономия на вода
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм
- Материал: метал



Покрития



Хром

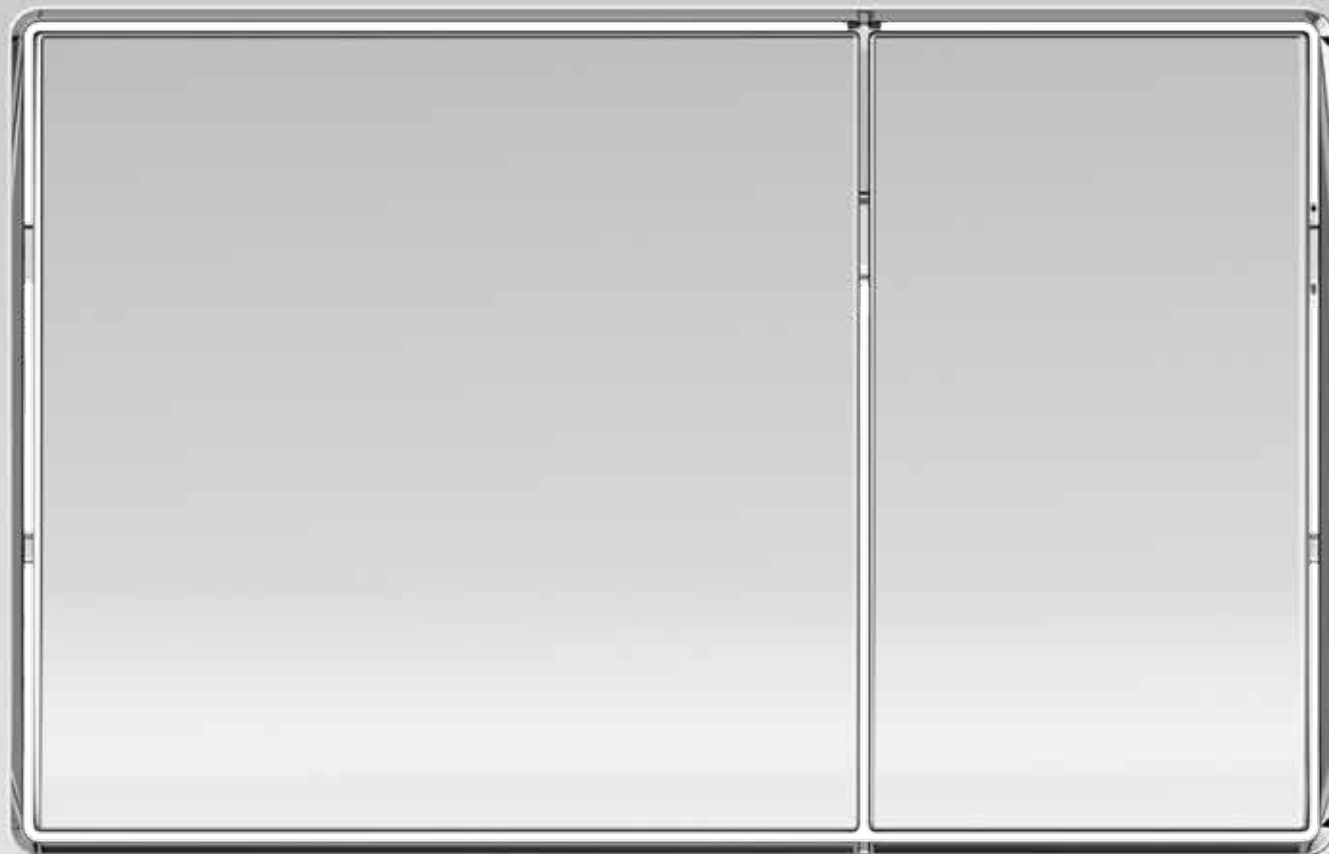

Активатори

Septa Pro™ M2

Septa Pro™ M2: 243mm x 163mm, хром

Размери

- W: 243mm x H: 163mm

Характеристики

- Единичен бутон
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм
- Материал: метал



Покрития



Хром



Активатори

Septa Pro™ P1

Размери

- W: 215mm x H: 145mm

Характеристики


- Двоен бутон за икономия на вода
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм
- Материал: неръждаема стомана
- Съгласува се с бутон за писоари (виж стр. 68)



Покрития



Полирана стомана и
хром

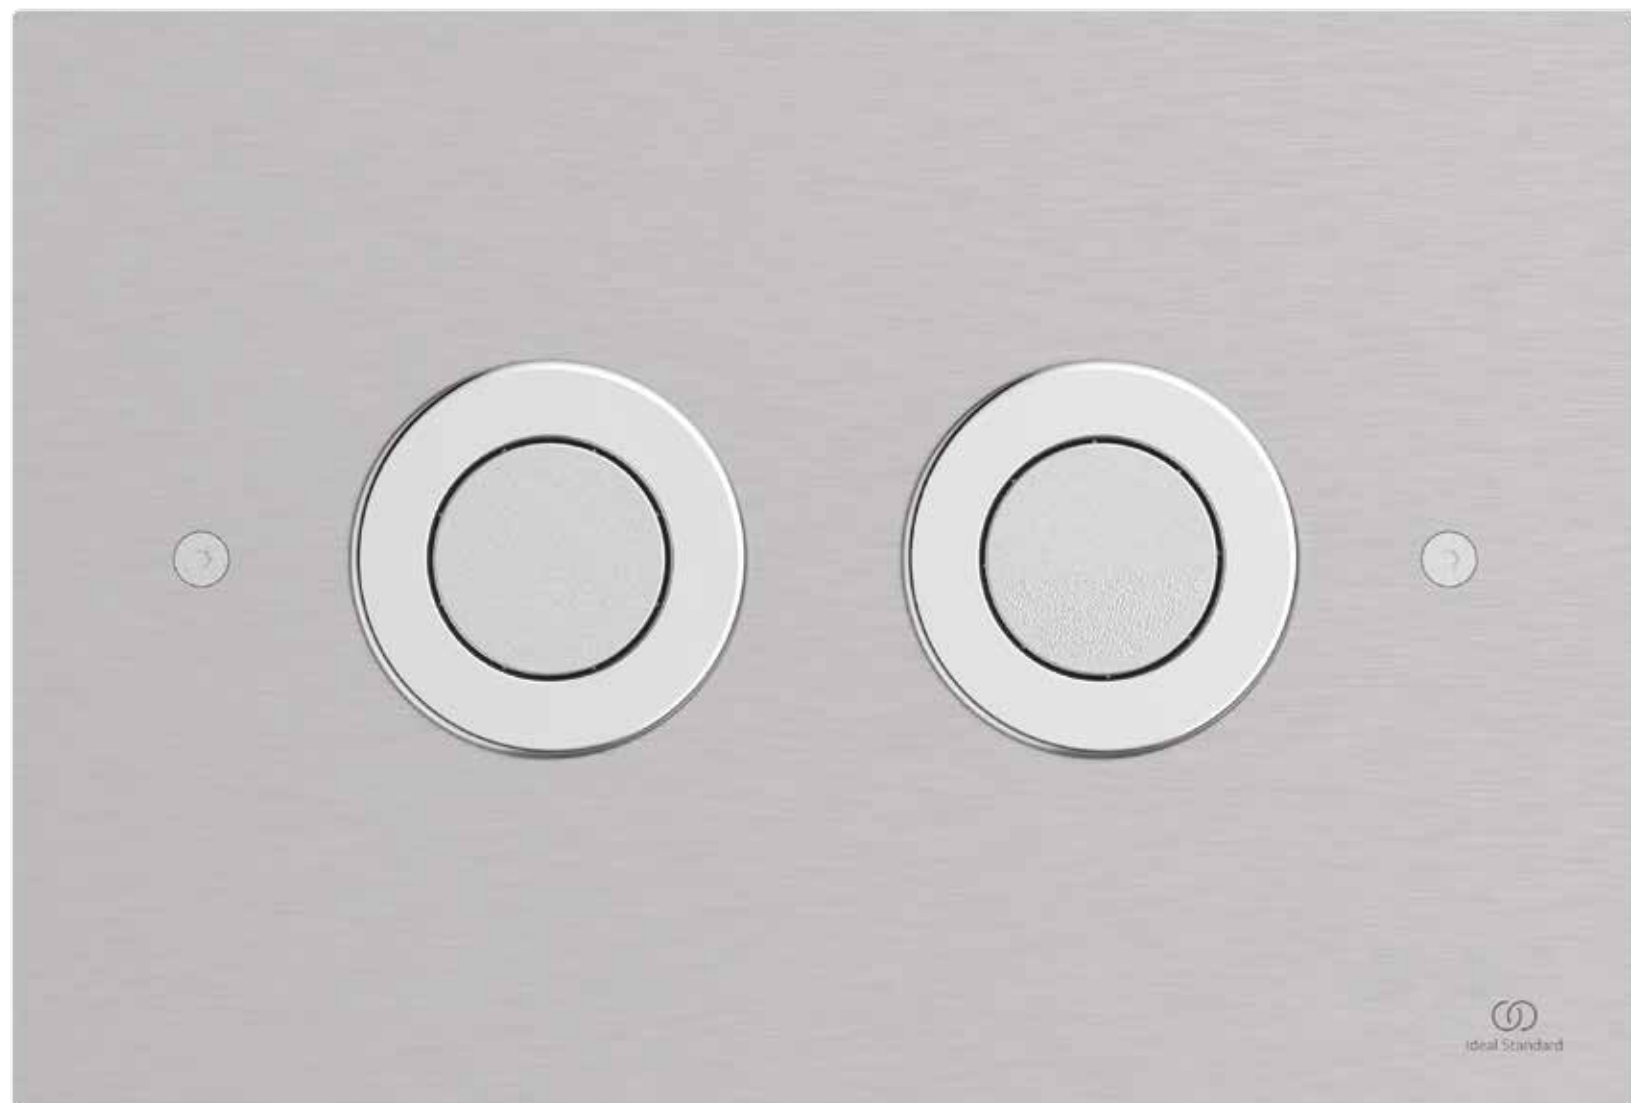

Активатори

Septa Pro™ P2

За инсталиране на дистанция от казанчето.

Не е предназначен за директен монтаж на казанчето.

Размери

- W: 155mm x H: 85mm

Характеристики

- Двоен бутон за икономия на вода
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм
- Материал: неръждаема стомана
- Съгласува се с бутон за писоари (виж стр. 68)



Покрития



Полирана
стомана и хром



Активатори

Septa Pro™ P3

За инсталиране на дистанция от казанчето.


Не е предназначен за директен монтаж на казанчето.

Размери

- W: 95mm x H: 95mm

Характеристики

- Единичен бутон
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм
- Материал: неръждаема стомана
- Съгласува се с бутон за писоари (виж стр. 68)



Покрития



Полирана
стомана и хром



Активатори

Septa Pro™ P4

За инсталиране на дистанция от казанчето.

Не е предназначен за директен монтаж на казанчето.

**Septa Pro™ P4 отговаря на Регулацията за
Пожаробезопасност в Обществените сгради (ERP) - Параграф 31.**

Размери

- W: 118mm x H: 118mm

Характеристики

- Двоен бутон за икономия на вода
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм
- Предлагат се в две покрития
- Настройваеми бутони на 3 възможни дълбочини: 32 mm, 18 mm и 0 mm (за по-лесен достъп)



Покрития



Бяло



Хром



Активатори

Septa Pro™ Floor

За инсталация на пода.


Не е предназначен за директен монтаж на казанчето.

Размери

- W: 120mm x H: 120mm

Характеристики

- Единичен бутон
- Пневматична активация с крак
- Противоплъзгащо покритие на бутона
- Защита от вандализъм
- Материал: неръждаема стомана



Покрития



Неръждаема
стомана



Активатори

Septa™ XS P1/P2

За инсталиране на дистанция от казанчето.

Не е предназначен за директен монтаж на казанчето.

Размери

- XS P1: 48mmØ
- XS P2: 105mmØ

Характеристики

- Единичен бутон
- Пневматична активация
- Предлагат се в два дизайна и покрития
- P1 е за активация с пръсти, а P2 е за активация с длан



Покрития



XS P1
Хром



XS P2
Бяло

R: Septa™ XS P2: Ø105mm, бяло
L: Septa™ XS P1: Ø48mm, хром



Активатори | Писоари

Septa Pro™ U1

Septa Pro™ U1: 119mm x 139mm, хром

Размери

- W: 119mm x H: 139mm

Характеристики


- Динамичен сензор се настройва на оптималния режим
- 24- или 48-часов режим на профилактично измиване
- Времето за измиване и чувствителността на сензора се настройват ръчно
- Защита от вандализъм
- Съгласуван дизайн с активаторите за WC (виж стр. 46-49)



Покрития



Хром

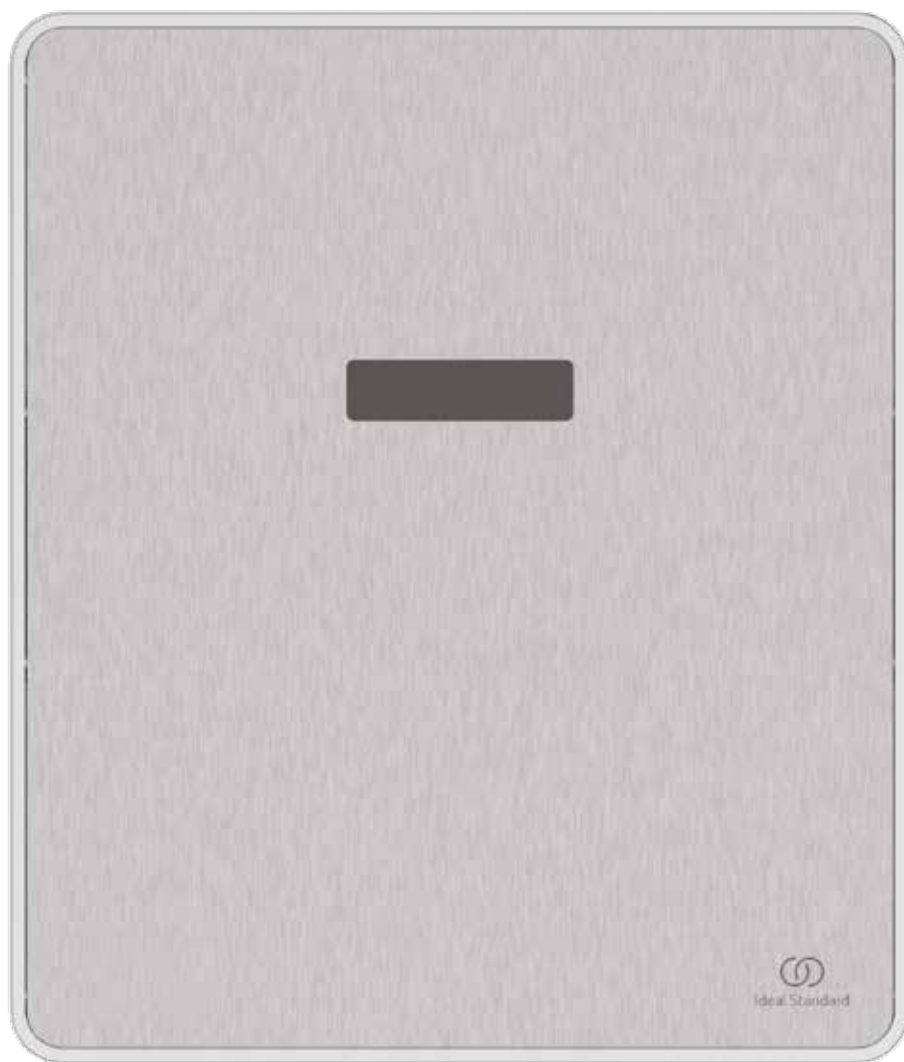

Активатори | Писоари

Septa Pro™ U2

Septa Pro™ U2: 128mm x 175mm, хром

Размери

- W: 128mm x H: 175mm

Характеристики

- Единичен бутон
- Механична активация
- Времето за измиване и дебита могат да се настройват
- Защита от вандализъм
- Материал: метал
- Съгласуван дизайн с активаторите за WC (виж стр. 54-59)



Покрития



Хром



Активатори | Писоари

Septa Pro™ U3

Septa Pro™ U3: 124mm x 150mm, бяло

Размери

- W: 124mm x H: 150mm

Характеристики

- Единичен бутон
- Механична активация
- Защита от вандализъм
- Предлагат се в три покрития



Покрития



Бяло



Хром



Мат хром





ProSys™ структури за вграждане

Сигурност отвътре навън

Конзолна тоалетна чиния AquaBlade®: Strada II
Мивка: Strada II 60cm
Смесител: Edge
Структура за WC: ProSys™ 120
Структура за мивка: ProSys™

ProSys™ е решение за вграждане, което допринася за по-добрата визия на Вашата баня във всяко отношение. Нашата всеобхватна програма от структури дава решения за WC и писоари и се съгласува перфектно с керамичните изделия и активаторите на Идеал Стандарт.

Казанчетата за вграждане са с три различни дълбочини: ProSys™ 120, ProSys™ 80 и ProSys™ 150. Те се предлагат в многообразни структури, подходящи както за сухо, така и за масивно строителство. Универсалната структура за писоар гарантира лесна инсталация на промивачия механизъм и бутона.

Всички наши решения за вграждане се инсталират бързо и лесно, което пести време и ресурси.

Вътрешността на вградените казанчета е лесно достъпна през активатора и може да се обслужва без допълнителни усилия или специални инструменти.

Всички наши казанчета притежават технологията SmartValve на Идеал Стандарт, която позволява да се реализира спестяване на вода до 63 литра на седмица. Избягва се разхищението на вода, като се позволява ново пълнене на казанчето едва след приключване на предходния цикъл на измиване.

Програмата ProSys™ предлага иновации, които пестят вода и енергия, подобряват хигиената и дават широк избор при търсене на най-доброто решение за различни проекти.



10 години гаранция на структурите

5 години гаранция на казанчетата

25 години гарантирана наличност на резервни части

Решения за WC и писоари



ProSys™ 120

- Предлагат се: вградено казанче, лека структура, структура, свободно стояща структура и структура с настройваема височина
- Лесна поддръжка през отвора зад активатора или сервисионната плоча (в случай на дистанциран монтаж на активатора)
- Активация отпред



ProSys™ 80

- Предлагат се: вградено казанче, лека структура и структура
- Идеално решение за тесни пространства
- Идеално решение за тънки стени
- Активация отпред



ProSys™ 150

- Предлагат се: вградено казанче, структура и свободно стояща структура
- Идеално решение при ниски стени
- Активация отпред и отгоре



ProSys™ универсална структура за писоар

- Съвместими с промивните механизми на Идеал Стандарт
- Бърз и лесен монтаж с EasyFix конзоли

Ползите накратко



* При структури:ProSys™ 120 и ProSys™ 150

Доказана надеждност

Продали сме над 5 милиона вградени казанчета в 10 страни през последните 50 години, което е свидетелство за високото качество на нашите продукти. Нашата експертиза, особено в компоненти като промиващите механизми, е използвана и тук, в нашите решения за вграждане.

Всички наши продукти са тествани в лаборатории по време на разработката по отношение на стрес, издръжливост, шум и хидравлични тестове. Следваме строгите процедури на сертификация, вкл. NF и WRAS и нашите клиенти знаят, че качеството ни отговаря на най-високи стандарти.

Европейска Регулация за строителни продукти

Съгласно Регулация CPR305/2013 всички казанчета, продадени от Идеал Стандарт са със знак CE, произведени и тествани съгласно хармонизирания стандарт EN14055.

NF Certification

Продуктите ни отговарят на стандарт NF, който е знак за качество и безопасност, широко приложим в Европа. Структурите за WC са преминали изпитание на натоварване 400 kg и изпитание устойчивостта на корозия чрез солена спрей в продължение на 200 часа. Казанчетата са изпитани на шумоизолация и са сертифицирани с най-високия Клас 1.

WRAS

Продуктите на Идеал Стандарт са тествани съгласно изискванията на WRAS за дизайн, инсталация, експлоатация и поддръжка на водопроводни системи, фитинги и санитарно оборудване с цел предотвратяване на погрешна употреба, разхода и замърсяването на питейна вода.

Пожаробезопасност

Всички материали и компоненти, използвани от Идеал Стандарт за производството на казанчета са от клас за негоримост EI 120 съгласно EN13502-2:2016. Този клас на пожаробезопасност покрива изискванията както за еднофамилни жилищни сгради, така и за високо строителство.

Ниво на измиване

Нашите тоалетни чинии са тествани заедно с казанчетата и структурите ProSys™, за да гарантираме пълна съгласуваност и високо ниво на измиване при всички модели.

Съвместимост на активаторите със структури и преобразуващи комплекти


М: Механична активация
 Р: Пневматична активация
 М F: предна механична активация
 М Т: горна механична активация
 N/C: несъвместимо
 • : съвместимо
 1: Обозначава SmartForce комплект

АКТИВАТОР		СТРУКТУРА ProSys™ 120 M	СТРУКТУРА ProSys™ 120 P	СТРУКТУРА ProSys™ 80 M	СТРУКТУРА ProSys™ 150 M F	СТРУКТУРА ProSys™ 150 M T
Механичен	Oleas™ M1	•	N/C	•	•	+ R017667
	Oleas™ M2	•	N/C	•	•	+ R017667
	Oleas™ M3	•	N/C	•	•	+ R017667
	Oleas™ M4	•	N/C	•	•	+ R017667
	Solea™ M1	•	N/C	•	•	•
	Solea™ M2	•	N/C	•	•	•
	Septa Pro™ M1	•	N/C	•	•	•
	Septa Pro™ M2	•	N/C	•	•	•
Пневматичен	Oleas™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Oleas™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Oleas™ P3	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Solea™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Solea™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P3	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ P4	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa Pro™ Floor	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa™ XS P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
	Septa™ XS P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267	+ R009267
Електронен	Symfo™ NT1	+ R015867/R015767 ¹	+ R015867	+ R015067/R019167 ¹	N/C	N/C
	Altes™ NT1	+ R015867/R015767 ¹	+ R015867	+ R015067/R019167 ¹	N/C	N/C
	Septa Pro™ E1	+ R009967	+ R009967	+ R015167	N/C	N/C
	Septa Pro™ E2	+ R009967	+ R009967	+ R015167	N/C	N/C

Минимална дебелина на стената (mm)

	АКТИВАТОР	СТРУКТУРА ProSys™ 120 M	СТРУКТУРА ProSys™ 120 P	СТРУКТУРА ProSys™ 80 M	СТРУКТУРА ProSys™ 150 M F	СТРУКТУРА ProSys™ 150 M T
Механичен	Oleas™ M1	15	15	0	0	0
	Oleas™ M2	15	15	0	0	0
	Oleas™ M3	15	15	0	0	0
	Oleas™ M4	15	15	0	0	0
	Solea™ M1	10	10	0	0	0
	Solea™ M2	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ M1	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ M2	10	10	0	0	0
Пневматичен	Oleas™ P1	40	40	25	0	25
	Oleas™ P2	40	40	25	0	25
	Oleas™ P3	40	40	25	0	25
	Solea™ P1	20	20	25	0	20
	Solea™ P2	25	25	25	0	20
	Septa Pro™ P1	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ P2*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Septa Pro™ P3*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Septa Pro™ P4*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Septa™ XS P1*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Septa™ XS P2*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Електронен	Septa Pro™ E1	10	10	0	N/C	N/C
	Septa Pro™ E2	10	10	0	N/C	N/C
	Altes™ NT1	10	10	10	N/C	N/C
	Symfo™ NT1	10	10	10	N/C	N/C

N/A: неприложимо
N/C: несъвместимо

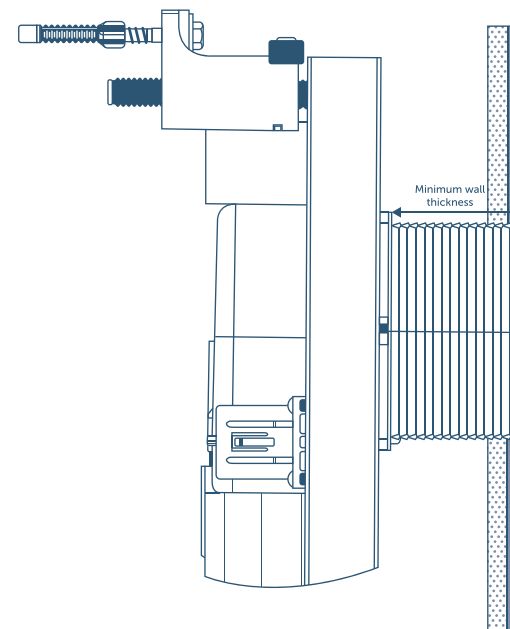

*Няма изискване за дебелина на стената, тъй като бутонът не се инсталира пред казанчето. Необходима е сервизионна плоча за ревизия на казанчето.




Активатор AltesTM NT1, 69л
Тоалетна чинија Connect Air Aquablade®
Мивка Connect Air 80 см
Мебел Connect Air 80 см

Техническа информация



Altes™ NT1

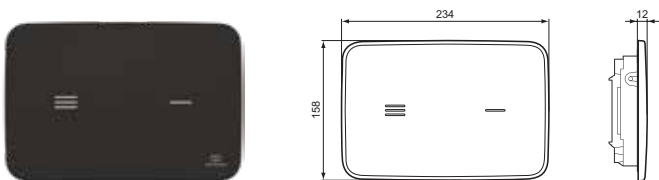


Активатор	Арт. номер
NT1 Бяло	R0130AC
NT1 Черно	R0130A6

- Монолитно керамично тяло
- Двустепенно измиване
- Безконтактна активация чрез капацитивни сензори
- Разстояние на активация 20 mm
- Настройка чувствителността на сензора
- Профилактично измиване, задаване на време
- Влагоустойчиви връзки
- Електронни връзки предотвратяващи грешно свързване
- Работна температура 0-70°C
- Степен на защита на сензора: IP67
- Защита от влага на електронните връзки: IP66
- Хигиенични и лесни за почистване



Symfo™ NT1


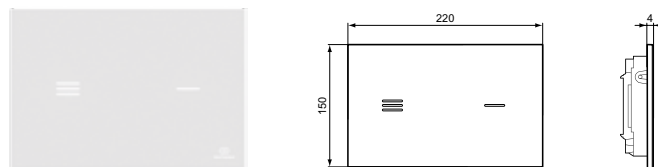


Активатор	Арт. номер
NT1 Бяло	R0129SA
NT1 Черно	R0129RX

- Монолитно тяло от tempered glass
- Двустепенно измиване
- Безконтактна активация чрез капацитивни сензори с LED индикатори (настройка на цвета на светлината)
- Разстояние на активация 20 mm
- Настройка чувствителността на сензора
- Профилактично измиване, задаване на време
- Система за отваряне, предупреждаваща от повреда на бутон по време на монтаж или поддръжка
- Влагоустойчиви връзки
- Електронни връзки предотвратяващи грешно свързване
- Хигиенични и лесни за почистване



Oleas™ M1

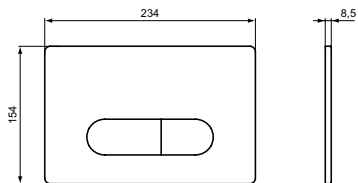



Активатор	Арт. номер
M1 Бяло	R0115AC
M1 Бяло SmartFlush	R0117AC
M1 Хром	R0115AA
M1 Хром SmartFlush	R0117AA
M1 Хром мат	R0115JG
M1 Хром мат SmartFlush	R0117JG
M1 Черно	R0115A6

- Закръглен дизайн
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Вариант SmartFlush



Oleas™ M2

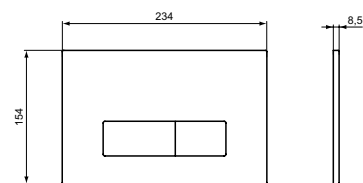


Активатор	Арт. номер
M2 Бяло	R0121AC
M2 Бяло SmartFlush	R0122AC
M2 Хром	R0121AA
M2 Хром SmartFlush	R0122AA
M2 Хром мат	R0121JG
M2 Хром мат SmartFlush	R0122JG
M2 Черно	R0121A6

- Квадратист дизайн
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Вариант SmartFlush

Техническа информация



Oleas™ M3

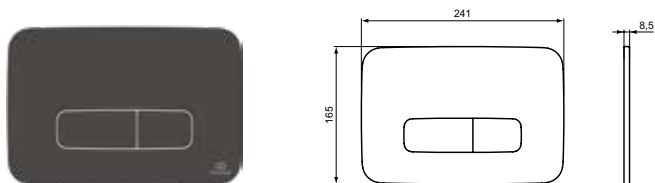


Активатор	Арт. номер
М3 Бяло	R0123AC
М3 Хром	R0123AA
М3 Хром мат	R0123JG
М3 Черно	R0123A6

- Мек геометричен дизайн
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N



Oleas™ M4

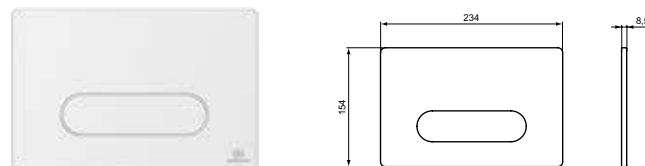


Активатор	Арт. номер
М4 Бяло	R0126AC
М4 Хром	R0126AA
М4 Хром мат	R0126JG

- Закръглен дизайн
- Единичен бутон
- Механична активация
- Сила на активиране <20N



Oleas™ P1


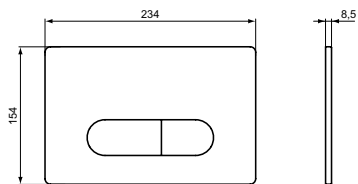


Активатор	Арт. номер
P1 Бяло	R0116AC
P1 Хром	R0116AA
P1 Хром мат	R0116JG

- Закръглен дизайн
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N



Oleas™ P2

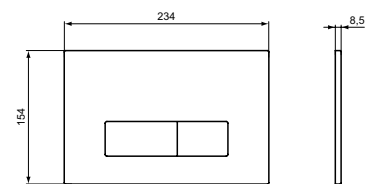


Активатор	Арт. номер
P2 Бяло	R0119AC
P2 Хром	R0119AA
P2 Хром мат	R0119JG

- Квадратист дизайн
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N

Техническа информация



Oleas™ P3





Активатор	Арт. номер
P3 Бяло	R0124AC
P3 Хром	R0124AA
P3 Хром мат	R0124JG

- Мек геометричен дизайн
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N



Solea™ M1

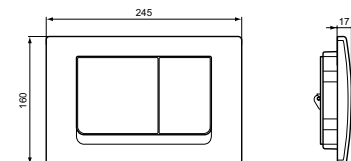


Активатор	Арт. номер
M1 Бяло	R0108AC
M1 Хром	R0108AA

- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N



Solea™ M2

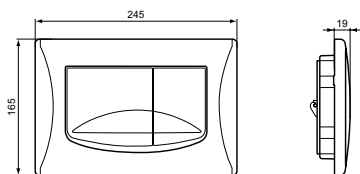


Активатор	Арт. номер
M2 Бяло	R0109AC
M2 Хром	R0109AA

- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N



Solea™ P1

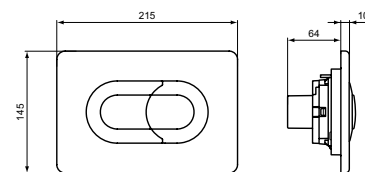


Активатор	Арт. номер
P1 Бяло	R0133AC
P1 Хром	R0133AA
P1 Хром мат	R0133JG

- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N

Техническа информация



Solea™ P2

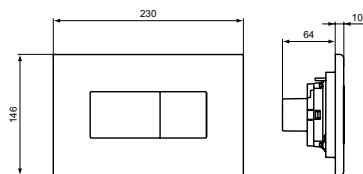

Активатор

P2 Бяло
P2 Хром
P2 Хром мат
P2 Черно Soft-Touch


Арт. номер

R0110AC
R0110AA
R0110JG
R0110A6

- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N



Septa Pro™ E1



Активатор

E1 Хром



Арт. номер

R0131AA

- Материал: метал
- Двустепенно измиване (при престой <60 s половин, >60 s цяло измиване)
- Електронна IR активация или механична в случай на липса на електричество
- Сила на активиране <20N
- Измиването се задейства при отдалечаване на потребителя
- Автоматичен
- Необходимо е ел. захранване
- Включен трансформатор 230/120 V
- Профилактично измиване на всеки 24 часа
- Защита от вандализъм



Septa Pro™ E2

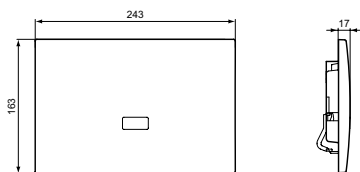

Активатор

E2 Хром


Арт. номер

R0132AA

- Материал: метал
- Двустепенно измиване (при престой <60 s половин, >60 s цяло измиване)
- Електронна IR активация
- Измиването се задейства при отдалечаване на потребителя
- Необходимо е ел. захранване
- Включен трансформатор 230/120 V
- Защита от вандализъм



Septa Pro™ M1

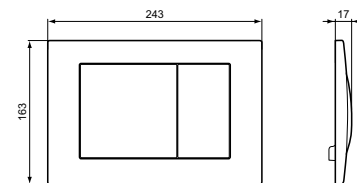

Активатор

M1 Хром

Арт. номер


R0127MY

- Материал: метал
- Двустепенно измиване
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм

Техническа информация



Septa Pro™ M2

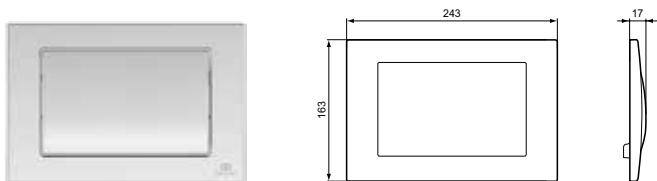


Активатор	Арт. номер
M2 Хром	R0128MY

- Материал: метал
- Единичен бутон
- Механична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм



Septa Pro™ P1

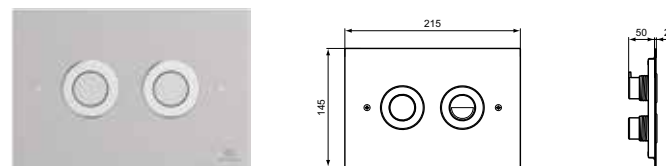


Активатор	Арт. номер
P1 Хром	R0188MY

- Материал: неръждаема стомана
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Монтажни материали и пневматични тръби не са включени
- Защита от вандализъм



Septa Pro™ P2




Активатор	Арт. номер
-----------	------------

P2 Хром	R0134MY
---------	---------

- За инсталиране на дистанция от казанчето
- Материал: неръждаема стомана
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Включени монтажни материали, пневматичен маркуч 2,5 m и защитна тръба 3 m
- Защита от вандализъм
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето



Septa Pro™ P3



Активатор	Арт. номер
-----------	------------


P3 Хром	R0135MY
---------	---------

- За инсталиране на дистанция от казанчето
- Материал: неръждаема стомана
- Единичен бутон
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Включени монтажни материали, пневматичен маркуч 2,5 m и защитна тръба 3 m
- Защита от вандализъм
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето

Техническа информация



Septa Pro™ P4




Активатор	Арт. номер
P4 Бяло	R0136AC
P4 Хром	R0136AA

- За инсталиране на дистанция от казанчето
- Материал ABS
- Двустепенно измиване
- Пневматична активация
- Сила на активиране <20N
- Защита от вандализъм
- **Отговарят на изискванията за пожаробезопасност в обществените сгради съгласно ERP, член 31.**
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция е необходимо да се поръча допълнително:
R019667 ProSys™ пневматична тръба 3 m x 2
R019767 ProSys™ гофриран пневматичен маркуч 1.8 m



Septa Pro™ Floor


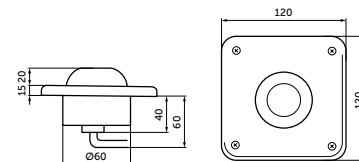


Активатор	Арт. номер
Stainless Steel	R0138MY

- За инсталиране на дистанция от казанчето
- Материал: неръждаема стомана
- Единичен бутон
- Пневматична активация с крак
- Противоплъзгащо покритие на бутона
- Включени монтажни материали, пневматичен маркуч 2,5 m и защитна тръба 2,5 m
- Защита от вандализъм
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето



Septa™ XS P1



Активатор

XS P1 Хром

Арт. номер



R0109AA

- За инсталиране на дистанция от казанчето
- Материал ABS
- Единичен бутон
- Пневматична активация
- За инсталиране в леки стени
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето

За инсталиране на дистанция е необходимо да се поръча допълнително:
 R019667 ProSys™ пневматична тръба 3 m x 2
 R019767 ProSys™ гофриран пневматичен маркуч 1.8 m



Septa™ XS P2



Активатор

XS P1 Бяло

Арт. номер


R0184AC

- За инсталиране на дистанция от казанчето
- Материал ABS
- Единичен бутон
- Пневматична активация
- Включени монтажни материали, пневматичен маркуч 2,5 m и защитна тръба 2,5 m
- Необходима е сервизионна плоча SeptaPro (поръчва се отделно) - за завършване на ревизионния отвор на казанчето

Техническа информация



Septa Pro™ U1




Активатор	Арт. номер
-----------	------------

U1 Хром	P0114AA
---------	---------

- Материал: неръждаема стомана
- IR сензор (за автоматичен режим)
- Динамичен сензор: настройва оптималния диапазон в реално време
- Лесна настройка на времето за измиване и чувствителността на сензора
- Временно изключване за почистване и лесно включване
- Профилактично измиване на 24 или 48 часа
- Защита от вандализъм



Septa Pro™ U2




Активатор	Арт. номер
-----------	------------

Stainless Steel	P0115AA
-----------------	---------

- Материал: метал
- Единичен бутон
- Механична активация
- Настройка на времето за измиване и дебита
- Защита от вандализъм



Septa Pro™ U3




Активатор	Арт. номер
U3 Бяло	R0139AC
U3 Хром	R0139AA
U3 Хром мат	R0139JG

- Материал ABS
- Единичен бутон
- Механична активация
- Предлагани в три цвята
- Налягане 0,8-5 bar
- Дебит 0,3 l/s
- Защита от вандализъм



Septa Pro™ сервизионна плоча

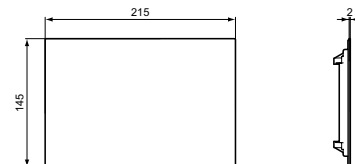

Активатор	Арт. номер
Бяло	R0137AC
Хром	R0137AA
Хром мат	R0137JG

- Необходима е, когато бутонът е инсталиран на дистанция от казанчето (за завършване на ревизионния отвор на казанчето)
- Осигурява достъп до казанчето за поддръжка
- Материал: ABS на моделът в бяло
- Материал: неръждаема стомана на моделът в хром и мат-хром
- Съвместима с всички ProSys™ казанчета
- Защита от вандализъм

Техническа информация



Пневматичен преобразователен комплект за ProSys™ 120



Активатор	Арт. номер
Преобразователен комплект 120 P	R009867

- Механично-пневматичен преобразовател
- 2x350 mm пневматични шлаухи
- Пневматичен активатор на изпразващия механизъм
- Пневматични мембрани
- Съвместим с казанче ProSys™ 120
- Съвместим с пневматични бутони



Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 120 - сензор



Активатор	Арт. номер
Преобразователен комплект 120 NT S	R015867

- Механично-електронен преобразовател, задействан от сензор в Активатори Symfo™ и Altes™
- Необходимо е да са изведени предварително изводи на ел. захранване
- Включва трансформатор за понижаване на захранващото напрежение
- Съвместим с казанче ProSys™ 120
- Съвместим с безконтактни активатори Symfo™ и Altes™



ProSys™ Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 120 - IR



Активатор	Арт. номер
Conversion Kit 120 NT IR	R009967

- Механично-електронен преобразувател, задействан от инфрачервен сензор в активатори SeptaPro™ E1 и E2
- Необходимо е да са изведени предварително изводи на ел. захранване
- Активаторите SeptaPro™ E1 и E2 включват трансформатор за понижаване на захранващото напрежение
- Съвместим с казанче ProSys™ 120
- Съвместим с активатори SeptaPro™ E1 и E2



ProSys™ SmartForce комплект 120



Активатор	Арт. номер
SmartForce Kit 120	R015767

- Механично-електронен преобразувател SmartForce
- Хидрогенератор(не се изисква включване към захранване или смяна на батерии)
- Температура на съхранение: от -25 до 65°C
- Степен на защита на хидрогенератора IP67
- Степен на защита на свързващия кабел IP67
- Филтър, интегриран на входа на генератора
- Връзка към водоподаването
- Максимално налягане <10 bar
- Работно налягане от 0 до 10 bar
- Работна температура от -5 до 55°C
- Акумулаторна батерия LiFePO4 със защита
- Капацитет на батерията 2750 mAh
- Напрежение на зареждане 6,5 V, постоянен ток
- Кабели за зареждане
- Съвместим с казанче ProSys™ 120
- Съвместим с безконтактни активатори Symfo™ и Altes™

Техническа информация



ProSys™ Пневматичен преобразователен комплект за ProSys™ 80



Активатор	Арт. номер
Conversion Kit 80 P	R014967

- Механично-пневматичен преобразовател
- 2x350 mm пневматични шлаухи
- Пневматичен активатор на изпразващия механизъм
- Пневматични мембрани
- Съвместим с казанче ProSys™ 80
- Съвместим с пневматични бутони



ProSys™ Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 80 - сензор



Активатор	Арт. номер
Conversion kit 80 NT S	R015067

- Механично-електронен преобразовател, задействан от сензор в активатори Symfo™ и Altes™
- Необходимо е да са изведени предварително изводи на ел. захранване
- Включва трансформатор за понижаване на захранващото напрежение
- Съвместим с казанче ProSys™ 80
- Съвместим с безконтактни активатори Symfo™ и Altes™



ProSys™ Електронен преобразователен комплект за ProSys™ 80 - IR



Активатор	Арт. номер
Conversion Kit 80 NT IR	R015167

- Механично-електронен преобразовател, задействан от инфрачервен сензор в активатори SeptaPr™ E1 и E2
- Необходимо е да са изведени предварително изводи на ел. захранване
- Активаторите SeptaPro™ E1 и E2 включват трансформатор за понижаване на захранващото напрежение
- Съвместим с казанче ProSys™ 80
- Съвместим с активатори SeptaPro™ E1 и E2



ProSys™ SmartForce комплект 80



Активатор	Арт. номер
SmartForce Kit 80	R019167

- Механично-електронен преобразовател SmartForce
- Хидрогенератор(не се изисква включване към захранване или смяна на батерии)
- Температура на съхранение: от -25 до 65°C
- Степен на защита на хидрогенератора IP67
- Степен на защита на свързващия кабел IP67
- Филтър, интегриран на входа на генератора
- Връзка към водоподаването
- Максимално налягане <10 bar
- Работно налягане от 0 до 10 bar
- Работна температура от -5 до 55°C
- Акумулаторна батерия LiFePO4 със защита
- Капацитет на батерията 2750 mAh
- Напрежение на зареждане 6,5 V, постоянен ток
- Кабели за зареждане
- Съвместим с казанче ProSys™ 80
- Съвместим с безконтактни активатори Symfo™ и Altes™

Техническа информация



ProSys™ механично-пневматичен преобразувателен комплект 150



Активатор	Арт. номер
Conversion Kit 150 P	R009267

- Механично-пневматичен преобразувател
- 2x350 mm пневматични шлаухи
- Пневматичен активатор на изправващия механизъм
- Пневматични мембрани
- Съвместим с казанче ProSys™ 150
- Съвместим с пневматични бутони



ProSys™ преобразувателен комплект за горна активация 150



Активатор	Арт. номер
Conversion Kit 150 M T	R017667

- Преобразувател от предна към горна активация
- Съвместим с казанче ProSys™ 150
- Съвместим с механични Oleas™ активатори



ProSys™ SmartFlush комплект



Активатор	Арт. номер
SmartFlush комплект	R018667

-
- Система за пълнене на почистващ препарат през активатора
 - Съвместима с казанчета ProSys™ 120, 80, 150
 - Съвместима с активатори Oleas™ SmartFlush
 - Подходяща за почистващите препарати, предлагани на пазара
 - Препоръчват се препарати несъдържащи хлор и с вискозитет между 150 и 300 ср при 20°C.
 - Обем 450 ml



Ideal Standard

Идеал Стандарт - Видима АД

ул. Марин Попов 53

5400 Севлиево

тел: 0675 30362

office@idealstandard.com

www.idealstandard.bg